

宁夏明巨电石有限公司  
中卫市天景山白路泉南段电石、水泥灰岩矿  
矿山地质环境保护与土地复垦方案

宁夏明巨电石有限公司

二〇二一年七月

宁夏明巨电石有限公司

中卫市天景山白路泉南段电石、水泥灰岩矿  
矿山地质环境保护与土地复垦方案

申报单位：宁夏明巨电石有限公司

法人代表：韦学亮

编写单位：中国建筑材料工业地质勘查中心宁夏总队

法人代表：张滋荣

总工程师：梁利东

项目负责人：王治东

编写人员：韩涛 冯杰辉 金立涛

制图人员：韩涛 李明刚

## 矿山地质环境保护与土地复垦方案信息表

矿 山 企 业	企业名称	宁夏明巨电石有限公司			
	法人代表	韦学亮	联系电话		
	单位地址	中卫市沙坡区宣和镇			
	矿山名称	中卫市中卫市天景山白路泉南段电石、水泥灰岩矿			
	采矿许可证	<input type="checkbox"/> 新申请 <input checked="" type="checkbox"/> 持有 <input type="checkbox"/> 变更			
编 制 单 位	单位名称	中国建筑材料工业地质勘查中心宁夏总队			
	法人代表	张滋荣	联系电话		
	主要 编制 人员	姓 名	职 责	联系电话	
		王治东	项目负责		
		韩 涛	绘图、编写报告		
		金立涛	编写报告		
		冯杰辉	编写报告		
		李明刚	绘图		
审 查  申 请	<p>我单位已按要求编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，保证方案中所引数据的真实性，同意按国家相关保密规定对文本进行相应处理后进行公示，承诺按批准后的方案做好矿山地质环境保护与土地复垦工作。</p> <p style="text-align: center;">请予以审查。</p> <p style="text-align: center;">申请单位（矿山企业）盖章</p> <p style="text-align: center;">联系人：韦学亮    联系电话： <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 20px; vertical-align: middle;"></span></p>				

# 目 录

前 言.....	1
一、任务的由来.....	1
二、方案编制的目的和主要任务.....	1
三、方案编制的依据.....	2
四、方案适用年限.....	4
五、编制工作概况.....	4
<b>第一章 矿山基本情况.....</b>	<b>6</b>
一、矿山简介.....	6
二、矿区范围及拐点坐标.....	7
三、矿山开发利用方案概述.....	7
四、矿山开采历史及现状.....	9
<b>第二章 地质环境背景.....</b>	<b>13</b>
一、矿区自然地理.....	13
二、矿区地质环境背景.....	14
三、矿区社会经济概况.....	21
四、矿区土地利用现状.....	22
五、矿山及周边其他人类工程活动.....	22
<b>第三章 矿山地质环境影响和土地毁损评估.....</b>	<b>23</b>
一、矿山地质环境影响评估.....	23
二、矿山土地损毁现状与预测评估.....	28
三、矿山地质环境治理分区与土地复垦范围.....	30
<b>第四章 矿山地质环境治理与土地复垦可行性分析.....</b>	<b>33</b>
一、矿山地质环境治理可行性分析.....	33
二、矿区土地复垦可行性分析.....	34
三 生态环境协调性分析.....	39

<b>第五章 矿山地质环境治理与土地复垦工程</b> .....	<b>41</b>
一、矿山地质环境保护与土地复垦预防.....	41
二、矿山地质环境治理工程.....	41
三、矿区土地复垦.....	44
四、矿山地质环境监测.....	46
五、矿区土地复垦监测和管护.....	48
<b>第六章 矿山地质环境治理与土地复垦工作部署</b> .....	<b>49</b>
一、总体目标任务.....	49
二、矿山地质环境治理工作部署.....	49
三、土地复垦工作部署.....	50
<b>第七章 经费估算与进度安排</b> .....	<b>53</b>
一、估算说明.....	53
二、估算标准.....	54
三、矿山地质环境预防及治理工程经费估算.....	61
四、土地复垦工程经费估算.....	63
五、总费用构成及进度安排.....	65
<b>第八章 保障措施与效益分析</b> .....	<b>67</b>
一、保障措施.....	67
二、效益分析.....	70
<b>第九章 结论和建议</b> .....	<b>71</b>
一、结论.....	71
二、建议.....	72

**附件：**

- 1、 矿山地质环境现状调查表；
- 2、 委托书；
- 3、 资质；
- 4、 采矿许可证复印件；
- 5、 《宁夏明巨电石有限公司中卫市天景山白路泉南段电石、水泥灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案评审意见书》。

**附图：**

- 1、 宁夏明巨电石有限公司中卫市天景山白路泉南段电石、水泥灰岩矿矿山地质环境问题现状图（1：2000）；
- 2、 宁夏明巨电石有限公司中卫市天景山白路泉南段电石、水泥灰岩矿矿山地质环境问题预测图（1：2000）；
- 3、 宁夏明巨电石有限公司中卫市天景山白路泉南段电石、水泥灰岩矿矿山地质环境治理工程部署图（1：2000）；
- 4、 宁夏明巨电石有限公司中卫市天景山白路泉南段电石、水泥灰岩矿矿区土地利用现状图（1：2000）；
- 5、 宁夏明巨电石有限公司中卫市天景山白路泉南段电石、水泥灰岩矿矿区土地损毁预测图（1：2000）；
- 6、 宁夏明巨电石有限公司中卫市天景山白路泉南段电石、水泥灰岩矿矿区土地复垦规划图（1：2000）。

# 前 言

## 一、任务的由来

根据北京岩土工程勘察院于 2015 年编制的《宁夏中卫市天景山白路泉南段电石、水泥灰岩矿矿山地质环境保护与恢复治理方案》，方案适用年限为 5 年（2015 年 6 月—2020 年 6 月），现已到适用年限。为贯彻落实党中央、国务院关于深化行政审批制度改革的要求，切实减少管理环节，提高工作效率，减轻矿山企业负担，按照《土地复垦条例》、《矿山地质环境保护规定》的有关规定，国土资源部 2016 年 12 月下发了《关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规[2016]21 号），要求自 2017 年 1 月 3 日起，施行矿山企业矿山地质环境保护与治理恢复方案和土地复垦方案合并编报制度。根据该通知精神，为了合理开发、充分利用中卫市天景山白路泉南段电石、水泥灰岩矿产资源、保护矿山地质环境、做好土地复垦工作的要求，宁夏明巨电石有限公司委托中国建筑材料工业地质勘查中心宁夏总队开展《宁夏明巨电石有限公司中卫市天景山白路泉南段电石、水泥灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》编制工作。我公司接到委托后于 2021 年 7 月依据《矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》（中华人民共和国国土资源部，2016 年 12 月），编制了《宁夏明巨电石有限公司中卫市天景山白路泉南段电石、水泥灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》。

## 二、方案编制的目的和主要任务

### 1、方案编制的目的

本方案编制的主要目的是为矿山地质环境保护与土地复垦的实施管理提供依据，制定矿山企业在建设、开采、闭坑各阶段的矿山地质环境治理与土地复垦方案，最大限度地减轻矿业活动对地质环境及土地利用的影响，实现矿山地质环境和土地利用的有效保护与恢复治理，落实矿山企业对矿山土地和地质环境保护治理义务，为矿山企业实施矿山地质环境保护治理与土地复垦提供技术支撑，并且为政府行政主管部门对矿山地质环境及土地复垦的有效监督管理提供依据。

### 2、主要任务有：

(1) 接受委托收集资料，开展矿山地质环境现状与土地利用现状调查，查明矿区

地质环境条件和土地利用复杂程度，确定《方案》的服务年限、评估范围和级别。

(2) 根据矿山地质环境现状，进行矿山地质环境影响评估、矿山地质环境保护治理分区、矿山地质环境保护治理工程部署与经费评估。

(3) 根据土地利用现状，进行土地复垦方向可行性分析、复垦质量要求与复垦措施、复垦工程设计与经费估算。

(4) 提出矿山地质环境保护治理与土地复垦效益分析、保障措施。

(5) 进行矿山土地复垦与地质环境保护治理方案编制。

### 三、方案编制的依据

本方案编制的法律、法规及政策性文件依据主要有：

#### 1、委托书、合同

(1) 宁夏明巨电石有限公司中卫市天景山白路泉南段电石、水泥灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案编制委托书；

(2) 宁夏明巨电石有限公司中卫市天景山白路泉南段电石、水泥灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案编制合同书。

#### 2、法律法规

(1) 《中华人民共和国土地管理法实施条例》（中华人民共和国国务院，2014年7月修订）；

(2) 《中华人民共和国矿产资源法》（全国人民代表大会常务委员会，1996年8月修正）；

(3) 《土地复垦条例》（中华人民共和国国务院，2011年2月）；

(4) 《地质灾害防治条例》（国务院令 第394号）；

(5) 《矿山地质环境保护规定》（国土资源部令 第44号）。

#### 3、法律规章

(1) 《国土资源部关于加强地质灾害危险性评估的通知》（国土资发〔2004〕69号，2004年3月25日）；

(2) 《国务院关于全面整顿和规划矿山资源开发秩序的通知》（国发〔2005〕28号）；

(3) 《土地复垦条例实施办法》（2019年7月16日起施行）；

(4) 《关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规[2016]21号）；

(5) 关于印发《宁夏回族自治区矿山地质环境治理和生态恢复项目（工程）竣工验收办法》的通知（宁国资发[2009]112号）；

(6) 《关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规[2016]21号）。

#### 4、技术规范

(1) 《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T223-2011）；

(2) 《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T 0286-2015）；

(3) 《矿区水文地质工程地质勘探规范》（GB12719-91）；

(4) 《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；

(5) 《开发建设项目水土保持方案技术规范》（SL204-98）；

(6) 《工程岩体分级标准》（GB50218-94）；

(7) 《土地复垦方案编制规程 第1部分：通则》（TD/T 1031.1-2011）；

(8) 《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）；

(9) 《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）；

(10) 《土地开发整理标准》（TD/T1011~1013-2000）；

(11) 《土地开发整理项目规划设计规范》（TD/T 1012-2016）；

(12) 《土地开发整理项目预算定额标准》（财综[2011]128号）；

(13) 中卫市2018年土地利用变更调查成果；

(14) 《关于印发宁夏土地开发整理项目预算定额补充标准的通知》（宁国土资发[2017]156号）；

(15) 《宁夏回族自治区土地开发整理项目预算定额补充定额》（宁夏回族自治区国土资源厅、宁夏回族自治区财政厅 2017年4月）；

(16) 中卫市土地利用总体规划（2006-2020年）；

(17) 宁夏土地利用总体规划（2015-2020年）。

#### 5、参考技术资料

(1) 《宁夏明巨电石有限公司宁夏中卫市天景山白路泉南段电石、水泥灰岩矿产资源开发利用方案》，苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司，2015年4月

(2) 《宁夏中卫市天景山白路泉南段电石、水泥灰岩矿 2020 年储量年度报告》，宁夏瑞诚地质数据服务有限公司，2020 年 12 月；

(3) 本次野外实地调查取得资料和收集的相关资料。

#### 四、方案适用年限

根据原宁夏回族自治区国土资源厅于 2016 年 9 月 23 日颁发的采矿许可证（证号：C6400002016097210142929），设计生产能力 30.00 万吨/年，有效期 2016 年 9 月-2036 年 9 月，采矿证剩余服务年限为 25.20 年（即 2021 年 8 月-2036 年 9 月）。根据《宁夏明巨电石有限公司宁夏中卫市天景山白路泉南段电石、水泥灰岩矿矿产资源开发利用方案》，矿山服务年限为 54.00 年，该采矿许可证到期后矿山还有 24 年服务期，根据绿色矿山建设要求，矿山在开采过程中“边开采、边恢复”，最后确定该矿山地质环境保护与土地复垦方案的适用年限为 25.20 年（2021 年 8 月-2036 年 9 月）。矿山服务期内，若矿山开采规模、开采方法、开采范围或采矿许可证发生改变时，应重新编制方案，方案每 5 年修编一次。

#### 五、编制工作概况

我单位接受委托后，成立项目组，组织专业技术人员多次赴现场踏勘，收集以前资料，以现场勘查为主，充分了解该矿山的基本情况，对矿山存在的地质环境问题和现状进行了全面的调查。通过资料综合分析、归纳整理，对矿山地质环境和土地利用进行现状评估和预测评估，提出了矿山地质环境治理与土地复垦的工程设计、并对工作量及投资金额进行了估算。

##### （一）资料收集

主要收集区域、矿区范围内地质、气象、水文、环境地质、水文地质、工程地质、矿山地质、矿山开发规划、人类工程活动、土地利用现状、社会经济、自然条件、土壤植被分布等方面的资料。

##### （二）矿山现状调查

根据 2020 年储量年度报告 1：2000 地形图作为工作底图，采用 GPS 定位，对矿区范围、矿业活动影响范围内地形地貌、水文地质、工程地质条件、复垦区土壤、水资源、生物多样性、土地利用、土地损毁进行调查。了解矿山企业情况、矿区环境现状等。开展土地利用现状调查、土地损毁现状调查、矿山地质环境现状调查，对矿区周边村镇分

布、社会经济、相邻采矿权及重要工程设施情况进行访问调查。

### （三）资料整理

根据收集到的各种资料 and 实际调查的结果进行分析，对矿山地质环境和土地利用进行现状评估和预测评估，提出了矿山地质环境治理与土地复垦的工程设计、并对工作量及投资金额进行了估算。编制《宁夏明巨电石有限公司中卫市天景山白路泉南段电石、水泥灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》文本及图件。

### （四）完成主要工作量

接到任务后，我公司组织技术人员对项目区开展野外工作，于 2021 年 7 月完成室内资料整理，完成的主要工作量详见表 0-1。

表 0-1 完成主要工作量一览表

项 目	单位	工作量	备 注	
资料收集	份	7	包括矿山概况、开采资料、自然地理、矿山地质、水文地质、工程地质、人类工程活动、不良地质现象等。	
现场调查	开采现状调查	公顷	136.18	采空调查、地质环境调查
	矿山地质环境现状调查	点	15	结合矿山资料，以现场核实矿山开采对地面影响调查和地质灾害调查为主 包括水文调查、地形地貌景观
	地质环境调查面积	公顷	136.18	包括农田用地、林业、道路等土地利用及植被调查
	照片	张	20	使用照片为 5 张
文字报告	份	1		
计算机制图	报告插图	幅	2	
	矿山地质环境问题现状图	幅	1	1: 2000
	矿山地质环境问题预测图	幅	1	1: 2000
	矿山地质环境治理工程部署图	幅	1	1: 2000
	矿区土地利用现状图	幅	1	1: 2000
	矿区土地损毁预测图	幅	1	1: 2000
	矿区土地复垦规划图	幅	1	1: 2000

# 第一章 矿山基本情况

## 一、矿山简介

中卫市天景山白路泉南段电石、水泥灰岩矿位于中卫市宣和镇南香山北麓的双井子沟中，行政区划隶属宁夏中卫市沙坡头区宣和镇管辖，地理坐标范围：东经  $105^{\circ} 29' 26.99'' \sim 105^{\circ} 30' 20.77''$ ，北纬  $37^{\circ} 15' 48.50'' \sim 37^{\circ} 16' 9.31''$ 。矿山西距宣和一下流水乡镇公路 5.5 公里，其间有便道连接，可供大型车辆通行，北距宣和镇 25 公里，东距中宁县城约 32 公里，西距中卫市区约 45 公里，距中宝铁路中宁南站约 42 公里，经迎（迎水桥）一大（大战场）公路至寺口子旅游公路可达矿山，矿山修筑有简易泥结碎石道路与寺口子旅游公路相连，交通较便利（见交通位置图 1-1）。

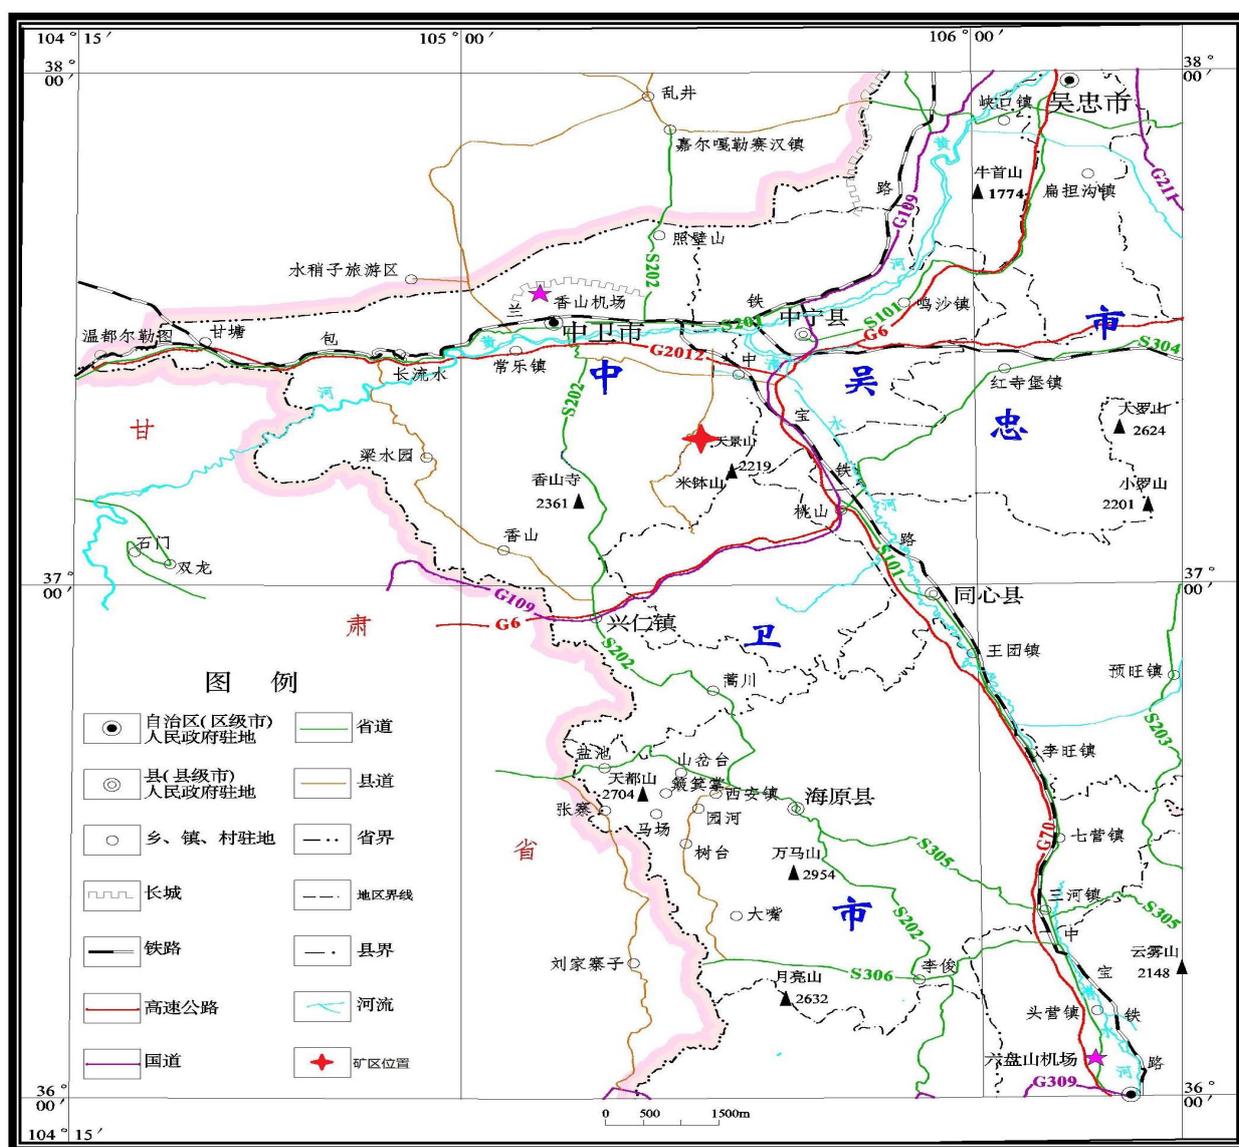


图 1-1 交通位置图

## 二、矿区范围及拐点坐标

根据原宁夏回族自治区国土资源厅于 2016 年 9 月 23 日颁发的采矿许可证（证号：C6400002016097210142929），矿区面积 0.3971 平方公里，共由 10 个拐点圈定，东西长约 580-920 米，南北宽约 150-330 米，生产规模：30.00 万吨/年；开采矿种：电石、水泥灰岩、电石灰岩；开采方式：露天开采；开采深度：+2091 米至+1850 米，其拐点坐标见表 1-1。

表 1-1 矿区范围拐点坐标

拐点编号	2000 国家大地坐标系	
	X	Y
1	4126417.8917	35543648.1466
2	4126420.3315	35544118.2891
3	4126542.1621	35544214.1897
4	4126543.3819	35544573.9716
5	4126217.3801	35544573.9714
6	4126217.3799	35544973.9735
7	4125882.3781	35544973.9734
8	4125882.3785	35544390.9703
9	4126267.6105	35542860.1205
10	4126263.7509	35543648.9465

## 三、矿山开发利用方案概述

### （一）矿山建设规模

根据采矿许可证，该矿山设计生产能力为 30.00 万吨/年（折合 11.67 万立方米/年）。

### （二）矿山服务年限

根据《宁夏明巨电石有限公司宁夏中卫市天景山白路泉南段电石、水泥灰岩矿矿产资源开发利用方案》，该矿山为在建矿山，矿山确定的可采储量为 1580.46 万吨；根据宁夏中卫市天景山白路泉南段电石、水泥灰岩矿 2020 年储量年度报告，截止 2020 年 12 月 31 日，矿山采矿许可证范围内动用的资源储量（控制）为 223.84 万吨，剩余可采储量为 1356.62 万吨。采矿回采率 98%，设计生产能力 30.00 万吨/年，经计算矿山剩余服务年限为 45.00 年。

### （三）矿山开采方式

#### 1、开采方式

矿山设计最低开采标高+1850米，开采矿体位于当地最低侵蚀基准面以上，且裸露地表，属于山坡式露天开采。

#### 2、开拓运输系统

矿山为山坡露天矿，根据矿区地形地貌、矿体的赋存情况和矿石运输距离综合因素，设计采用公路开拓—汽车运输方式。

矿山主运矿道路可直接进入III矿段及I矿段各开采水平，基建主运矿道路总长3709米，路面宽4.5米，至III矿段+1920米平台道路长870米，平均坡度6.9%；至I矿段+2060米平台平均坡度6.34%；道路最大纵坡不大于9%，最小转弯半径15米，路肩宽度：填方段1.5米，挖方段0.75米，道路沿线每隔100米设置一个错车道，路面宽8米。简易道路长51米，路面宽4.0米。通往破碎站及辅助生产生活区的道路利用原有。

#### 3、最终边坡要素

台阶高度：15米；

最终台阶坡面角：顺层边坡的最终台阶坡面角与岩层倾角一致；

安全平台宽度：5米；

清扫平台宽度：7米。

#### 4、开采顺序

总的开采顺序为自上而下分台阶开采，开始时山坡露天开采工作线沿地形等高线布置，挖掘单壁沟，垂直等高线推进。

为便于电石灰岩与水泥灰岩的搭配开采，生产前4年在III矿段和I矿段各布置一个工作面，III矿段主要开采电石灰岩，I矿段全部开采水泥灰岩。4年后，在I矿段布置一至二个工作面，全部开采水泥灰岩。

#### 5、采坑构成要素

台阶高度 15米；

工作台阶坡面角  $\leq 75^\circ$ ；

采掘带宽度 6-8米；

最小工作线长度 50米；

最小底盘宽度  $\geq 20$ 米。

#### 6、矿石贫化率

设计开采贫化率及损失率为 2%。矿体中夹石中有益组分含量较高，少量矿石贫化对原料质量影响不大。

#### 7、采矿工艺

矿石采用穿孔爆破方法。采矿工艺为：穿孔—爆破—机械二次破碎—铲装—汽车运输。

#### 8、剥离

矿山内基岩裸露，剥离物主要为夹石及围岩，基本没有覆土。夹石及围岩大部分致密坚硬，需要穿孔爆破，由挖掘机装入汽车直接运往破碎站作为建筑石料进行综合利用。

9、矿山由采矿场、工业场地、矿区内部道路及外部道路等几部分组成。

##### (1) 采矿场

采矿场总占地面积 29.20 公顷。其中Ⅲ矿段开采平台有：+1860 米、+1875 米、+1890 米、+1905 米、+1920 米等，占地面积共 2.47 公顷；I 矿段开采平台有：+1850 米、+1865 米、+1880 米、+1895 米、+1910 米、+1925 米、+1940 米、+1955 米、+1970 米、+1985 米、+2000 米、+2015 米、+2030 米、+2045 米、+2060 米、+2075 米等，占地面积共 26.73 公顷。

##### (2) 工业场地

矿山已建立生产加工区，占地面积约 0.49 公顷；位于矿山西南侧，主要设施为破碎机及筛分设备及堆料场。

未建立生活区，目前借用中卫市天景山白路泉北段水泥灰岩矿生活区，待该矿山生活区建成后，北段生活区需拆除复垦。拟建生活区位于矿山西侧 800 处，占地面积约 0.50 公顷。

工业场地总占地面积为 0.99 公顷。

##### (3) 矿山道路

矿山内部运矿道路与破碎生产线、矿山主运矿道路、采场贯通。

## 四、矿山开采历史及现状

2014 年 1 月 24 日，原宁夏回族自治区国土资源厅以“宁国土资发【2014】27 号”文件批准分立方案，将“宁夏中卫市天景山石灰岩矿床白路泉勘查区化工灰岩详查”分立为“宁夏中卫市天景山白路泉南段勘查区化工灰岩详查”与“宁夏中卫市天景山白路泉北段勘查区化工灰岩详查”两个探矿权，探矿权人为宁夏明日电石有限公司。

宁夏明巨电石有限公司南段探矿权于 2016 年转为采矿权即为“宁夏明巨电石有限公司白路泉南段电石、水泥灰岩矿”采矿权，原宁夏回族自治区国土资源厅于 2016 年 9 月 23 日颁发的采矿许可证（证号：C6400002016097210142929），2017 年 7 月该公司取得了南段安全生产许可证，南段属于生产矿山，一直开采至今。

截止 2020 年 12 月 31 日，南段采矿区范围内占用的电石灰岩及水泥灰岩矿资源量（推断+控制）总计为 3347.99 万吨；电石灰岩 49.17 万吨，水泥灰岩 3298.82 万吨；保有的电石灰岩及水泥灰岩矿资源储量（推断+控制）总计为 3124.15 万吨，其中控制资源量为 1165.19 万吨，推断资源量为 1958.96 万吨；电石灰岩（推断+控制）为 36.14 万吨，水泥灰岩（推断+控制）为 3088.01 万吨；动用的资源储量（控制）为 223.84 万吨，动用资源储量为 223.84 万吨，其中 2016 年度动用 7.20 万吨，全部为电石灰岩；2017 年度共动用 19.76 万吨，电石灰岩为 5.83 万吨，水泥灰岩为 13.93 万吨；2018 年度动用 19.16 万吨，全部为水泥灰岩；2019 年度共动用 101.29 万吨，全部为水泥灰岩；2020 年度共动用 76.43 万吨，全部为水泥灰岩。

南段石灰岩矿正式投产至今，采用自上而下、水平分层顺序开采，开拓运输方案采用公路开拓-汽车运输，2 勘探线东南侧已形成五个开采平台，分别为+2032 米、+2020 米、+2000 米、+1940 米和+1840 米五个平台，尚未形成最终边坡，2 勘探线东侧平台局部超出了矿界；大部分台阶高度大于 15 米；2 勘探线西北侧已形成五个开采平台，分别为+2000 米、+1985 米、+1940 米、+1915 米和+1860 米五个平台，尚未形成最终边坡，北侧局部平台超出了矿界，为修筑运矿道路所形成；大部分台阶高度大于 15 米，南段南西侧+1840 米平台为历史遗留边坡，矿山已损坏面积为 17.65 公顷，其中位于矿界范围外的面积为 2.00 公顷。矿山已建立破碎站，位于矿山西南侧，占地面积 0.99 公顷。详见照片 1-1、1-2、1-3、1-4。



照片1-1 旧采场照片（镜向西北）



照片1-2 旧采场照片（镜向东北）



照片 1-3 旧采场照片（镜向西北）



照片 1-4 工业场地照片（镜向西北）

## 第二章 地质环境背景

### 一、矿区自然地理

#### 1、地形地貌

矿山位于天景山腹地的主峰南西部。山体总体呈南西向延伸，总体地势呈北东高南西低。山势陡峻，地形切割强烈，山大沟深，沟谷发育，沟谷多呈“V”字形，沟谷两侧多为陡坡及断崖。北东最高海拔+2153米，北西最低海拔+1752米，相对高差401米，属中山地貌。

#### 2、气象

区域属中温干旱气候，地处内陆，靠近沙漠，属大陆性沙漠气候，其特点是冬寒漫长，夏季酷热，雨水稀少，年蒸发量大，风大沙多，日照时间长，昼夜温差大，主导风向为西北风。年平均风速为2.4米/秒，最大风速14米/秒，三至五月为风季。历年日极端最高温 $37.6^{\circ}\text{C}$ ，极端最低气温 $-29.2^{\circ}\text{C}$ ，平均气温 $8.4-9.2^{\circ}\text{C}$ 。无霜期200天左右。全年日照时间2800—3000小时，日照率为65—75%。年平均降雨量为188.4毫米，集中在七、八、九三月，历年全年降雨量最小为86.5毫米，最大一日降雨量为68.3毫米。年蒸发量2000余毫米，最高达3000毫米以上。

#### 3、水文

矿山无常年性地表径流，发育于个别沟谷由泉水汇集形成微小水流，旱季则更微，不能形成常年水系，暴雨时“V”型沟谷内可形成暂时性流水，雨停即失。

#### 4、植被发育情况

中卫市天景山白路泉南段电石、水泥灰岩矿原生植被主要为耐寒、耐旱的草本植物为主，矿山植被稀少，以短花针茅、刺旋花、锦鸡儿、猫头刺等耐旱低矮草本植物为主。植被覆盖率基本能够达到10%（见照片2-1）。



照片 2-1 植被发育情况

## 二、矿区地质环境背景

### (一) 地层岩性

矿山出露的地层有奥陶系中下统天景山组二岩性段 ( $O_{1-2}t^1$ )、中上统米钵山组 ( $O_{2-3}m$ ) 及第四系残坡积物 ( $Qh^{cu}$ )，基岩基本裸露，现由老至新分述如下。

#### 1、奥陶系中下统天景山组二岩性段 ( $O_{1-2}t^1$ )

天景山组为一套碳酸盐岩沉积建造，第二岩性段按岩性组合特征自下而上分为两个亚段，即  $O_{1-2}t^{2a}$ 、 $O_{1-2}t^{2b}$ 。

##### (1) 奥陶系中下统天景山组二岩性段第一亚段 ( $O_{1-2}t^{2a}$ )

主要分布于矿山北部及外围西北部，基岩裸露。岩层产状受构造影响变化较大，F2 断层以西倾向北西，倾向  $322\sim 345^\circ$ ，倾角为  $18\sim 38^\circ$ ；F2 断层以东倾向南，倾向  $139\sim 222^\circ$ ，倾角  $28\sim 49^\circ$ 。推覆于米钵山组地层之上，呈断层接触，控制厚度为  $9.81\sim 276.65$  米，为含矿层。

岩性主要为灰、浅灰色薄-中-厚层角砾状灰岩、中-厚层状燧石结核灰岩，其次为厚-巨厚层状灰岩，偶见黑色燧石结核呈团块状分布。岩石为隐晶-细晶、角砾状结构，块状、层状构造。主要成分为方解石。岩石中裂隙发育，裂隙常被结晶方解石呈脉状填充。

##### (2) 奥陶系中下统天景山组二岩性段第二亚段 ( $O_{1-2}t^{2b}$ )

分布于矿山的中南部及外围南部，沿走向贯穿于整个矿山，山体陡峭，基岩裸露。地层总体倾向南西，倾向  $165\sim 249^\circ$ ，倾角  $22\sim 65^\circ$ 。控制厚度为  $48.14\sim 316.22$  米。推覆于米钵山组地层之上，呈断层接触。与第一亚段 ( $O_1-2t\ 2a$ ) 亦呈断层接触，为含矿层。

岩性主要为灰、浅灰色厚-巨厚层状灰岩，厚层状含燧石结核灰岩、燧石条带灰岩。该层以富含燧石结核而区别于其它岩性段。矿物主要成分为方解石，镜下可见细粒状 ( $0.025$  毫米) 石英集合体出现于方解石组成的石基之中，被方解石交代呈不规则圆粒状残留。

灰、浅灰色厚-巨厚层状灰岩：为主要的矿石类型，该岩性占地层中绝大多数，分布广泛，以厚层-巨厚层状产出，颜色为灰-浅灰色，厚度稳定。

厚层状含燧石结核灰岩：为次要的矿石类型，在该地层中少量分布，在地表易于识别，主要表现为该类岩石颜色普遍为深灰-灰黑色，且经地表风化后，硅质含量较高的部分抗风化能力较强，在地表留下黑色的结核呈团块状分布，结核分布零乱无规律，结核大小不一，最大可达  $20$  厘米左右。该类型岩石在矿山内零星分布，一般多呈透镜状，较多分布于燧石条带灰岩附近，经地表风化后可见有黑色燧石结核呈团块状分布，新鲜基岩中一般难以判别。

厚层状燧石条带灰岩 (燧石结核灰岩)：为主要的夹石类型，为燧石结核在局部富集形成，燧石条带由于硅质含量极高，抗风化能力强，经地表风化后突起于基岩表面，呈带状沿岩层走向分布，在地表易于识别，条带宽一般为  $5\sim 15$  厘米，间隔在  $10\sim 30$  厘米不等。

## 2、奥陶系中上统米钵山组 ( $O_{2-3m}$ )

分布于天景山南麓，为一套斜坡重力流沉积的碎屑岩夹碳酸盐岩。按岩性组合特征自下而上可分为四个岩性段，在矿山内出露第一、二、四共三个岩性段，与天景山组地层呈断层接触。

### (1) 奥陶系中上统米钵山组第一段 ( $O_{2-3m}^1$ )

分布于矿山及外围中东部，岩性上部为角砾状灰岩，风化呈黄褐色，角砾成分为灰岩，钙质胶结，砾径大小不等，磨圆度差，下部为土黄色及灰绿色板岩、页岩夹少量薄层状砂屑灰岩，厚度为  $135.23$  米。

### (2) 奥陶系中上统米钵山组第二段 ( $O_{2-3m}^2$ )

分布于矿山及外围南东部，岩性上部为灰绿色厚层状细粒长石石英砂岩夹少量灰色厚层状灰岩，砂岩向东延伸逐渐变薄缺失，下部为土黄色、灰绿色板岩、页岩，厚度 124.17 米。

### (3) 奥陶系中上统米钵山组第四段 ( $O_{2-3}m^4$ )

分布于矿山外围北西部，岩性主要为灰绿色板岩，底部可见有少量的薄层状白云质灰岩及土黄色板岩，厚度大于 67.76 米，未见顶。

### 3、第四残破积物 ( $Oh^{adi}$ )

小范围分布于矿山外围东部，以及零星残留在矿山山体的北坡及沟谷的背风面，由黄土、岩石碎块及腐植质组成，生长有灌木、杂草等植被，厚 0-2.7 米。

## (二) 地质构造和地震

### 1、地质构造

矿区范围内主要发育 5 条断层，对矿层分布影响较大的有 3 条 (F6、F7、F8)，现分别描述如下：

#### (1) F6 逆断层

分布于矿区北部，上盘为马家沟组第二岩性段 ( $O_{1m_2}$ )，下盘为米钵山组第二岩性段 ( $O_{2mb_2}$ )。断层走向  $74^\circ$ ，倾向南西，倾角  $35^\circ - 45^\circ$ ，在矿区内延伸约 730 米，断层破碎带宽 0.8 米-2.5 米，可见大量紫红色断层泥及断层角砾发育其中。

#### (2) F7 逆断层

分布于矿区东部，为推覆界面，使马家沟组地层逆冲于米钵山组地层之上，总体呈北西—南东向延伸，倾向南西，向北西延伸与 F6 断层相接，断层倾角  $42^\circ - 52^\circ$ ，在矿区内延伸约 550 米，断层破碎带宽 0.5 米-2.5 米，可见大量的紫红色断层泥及断层角砾，局部地段可见乳白色方解石脉填充。

#### (3) F8 正断层

分布于矿区南部，上盘为米钵山组第四岩性段 ( $O_{2mb_4}$ )，下盘为马家沟组第二岩性段 ( $O_{1m_2}$ )。断层总体走向  $122^\circ$ ，倾向南西，倾角  $53^\circ - 56^\circ$ ，在矿区内延伸约 1.36 公里，断层面呈舒缓坡状，断层破碎带宽 0.5 米-1.8 米，可见紫红色、黄褐色断层泥及断层角砾发育，角砾成分为灰岩及板岩碎块。

#### (4) F9 逆断层

分布于矿区西部，上盘为马家沟组第二岩性段（O<sub>1</sub>m<sub>2</sub>），下盘为米钵山组第四岩性段（O<sub>2</sub>mb<sub>4</sub>）。断层走向 130°，倾向南西，倾角 35°，在矿区内延伸约 148 米，断层破碎带宽 0.8 米-2.0 米，可见大量紫红色断层泥及断层角砾发育其中。

#### （5）F10 正断层

分布于矿区西部，上盘为米钵山组第四岩性段（O<sub>2</sub>mb<sub>4</sub>），下盘为马家沟组第二岩性段（O<sub>1</sub>m<sub>2</sub>）。断层走向 130°，倾向南西，倾角 53°-57°，在矿区内延伸约 120 米，断层破碎带宽 0.8 米-1.8 米，可见紫红色、黄褐色断层泥及断层角砾发育，角砾成分为灰岩及板岩碎块。

综上所述，矿区地质构造较复杂。


## 2、地震

中卫市是一个地震较多且强度较大的地区。自 1970 年有仪器记录以来，记录到的 ML≥1.0 级的小震 18 次，其中 ML3.0-3.9 级 2 次，ML2.0-2.9 级 6 次，ML1.0-1.9 级 10 次。与中卫市沙坡头区南部相接的海原县自 1920 年至 1982 年的 62 年间，震中在该县的强地震共发生了 10 次，平均近 7 年就有一次强地震。其中尤以闻名于世的 1920 年海原 8.5 级大地震震级最高，破坏性最大，影响范围最广，中卫、中宁一带地震烈度 7-8 度，死 700 余人毙千余头牲畜，房屋倒塌 4 成，黄河河崖崩塌，河水横溢，庐舍成墟，居民或浮家泛宅，沉溺于水，损失惨重。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），区域地震动峰值加速度系数为 0.30g（见图 2-1）。根据地震动峰值加速度分区与地震烈度分区对照关系（表 2-1），本项目工程场地的抗震设防烈度为 VIII 度。

表 2-1 地震动峰值加速度分区与地震基本烈度对照表

地震动峰值加速度分区	<0.05	0.05	0.10	0.15	0.20	<b>0.30</b>	≥0.40
地震基本烈度	VI	VI	VII	VII	VIII	<b>VIII</b>	≥IX

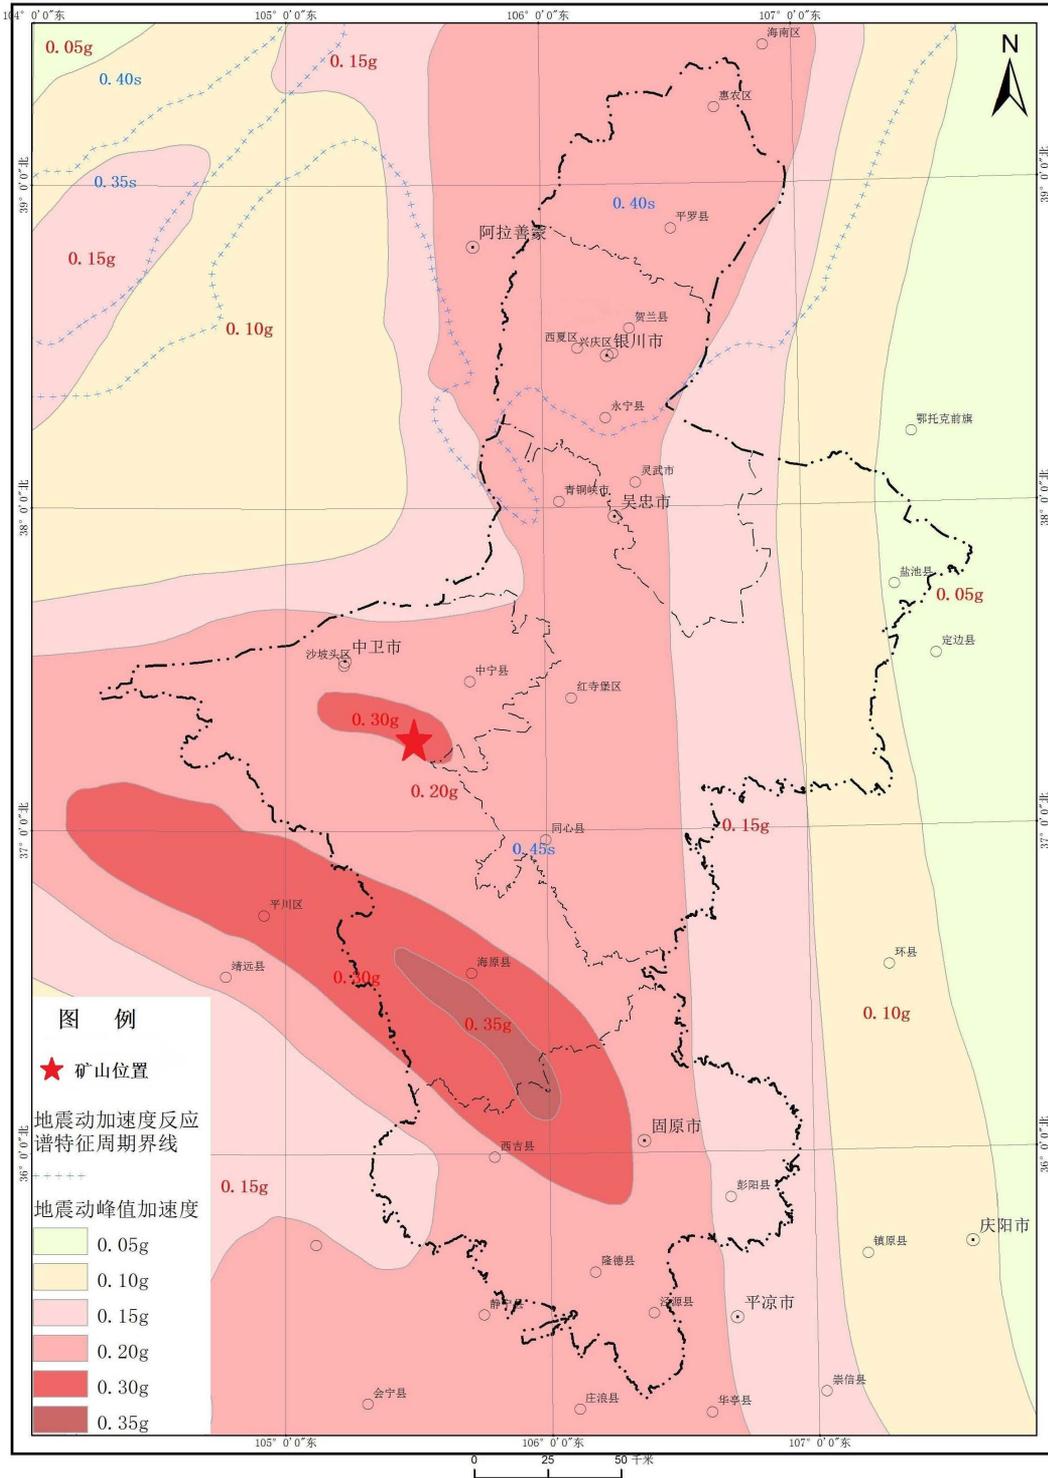

图

2-1 地震动峰值加速度系数区划图

### (三) 水文地质特征

#### 1、地下水类型及富水程度

矿区内含水层主要为灰岩、砂砾岩层，以裂隙水为主，但水量甚微。

矿区内岩层裂隙发育，利于地下水储存，地下水沿裂隙循环。但由于气候干燥，降水量甚少，致使山区地下水的水量较贫乏，仅在矿区南部的沟谷中有一民井，井深约 3.2m，冬春季节干涸，仅在降雨集中的季节有积水，水量不大，严格受大气降水的控制。水文地质条件属简单型。地下水赋存条件差。

## 2、地下水的补径排条件

### (1) 地下水的补给

评估区地处中山区，出露较好，地下水主要接受大气降雨入渗补给，另外接受沟谷间接性流水的入渗补给。

### (2) 地下水的排泄条件

该矿自然状态下地下水直接接受大气降水渗入补给，地下水排泄于蒸发和地下径流。

## (四) 工程地质特征

按照工程地质特征，矿区地层可划分为三个工程地质岩组类型：第四系残坡积物的黄土、碎石、砂；奥陶系中统米钵山组的角砾状灰岩、泥板岩、砂岩；奥陶系下统马家沟组的厚—中厚层状灰岩。

矿石天然抗压强度为 37.47Mpa，天然抗拉强度 1.48 Mpa；天然抗剪强度在 11.28Mpa。矿石比重为 2.54—2.61 克/立方厘米。矿层顶板米钵山组第四岩性段灰绿色含钙质粘土板岩的天然抗压强度为 14.80Mpa。

## (五) 矿体（层）地质特征

### 1、矿层特征

#### (1) 电石灰岩矿层

矿区内共有 3 个电石灰岩矿层，属水泥灰岩的共生矿层，I 矿段 1 个电石灰岩矿层（编号：DS9）、III 矿段有 2 个电石灰岩矿层（编号：DS10、DS11）。4-4' 勘查线上有部分样品也达到电石灰岩指标，但仅在地表顺层分布，厚度很小，随着地形的起伏切割，大部分已被剥蚀，没有连续性。

DS9 矿层分布于 I 矿段 8-8'、10-10' 勘查线的南部，呈似层状产出，倾向 238°-260°，倾角 48°-55°，岩性为浅灰色巨厚层状灰岩。在矿区内出露宽度为 53-95 米，长约 290 米，厚度为 14.03-58.65 米，矿石的平均品位为 CaO 54.78%、MgO 0.40%、SiO<sub>2</sub> 0.98%，矿层的顶底板均为水泥灰岩矿层。

DS10 矿层分布于III矿段 9-A、0-B 勘查线的南部，矿层呈似层状产出，倾向 190°-205°，倾角 28°-42°，岩性为浅灰色厚层状灰岩。在矿区内出露宽度为 23-45 米，长约 250 米，厚度为 3.29-6.46 米，矿石的平均品位为 CaO 55.16%、MgO 0.26%、SiO<sub>2</sub> 0.81%，矿层的顶底板均为水泥灰岩矿层。

DS11 矿层分布于III矿段 9-A 勘查线的北部，矿层呈透镜状产出，倾向 205°，倾角 42°，岩性为浅灰色巨厚层状灰岩。在矿区内出露宽度为 16 米，长约 82 米，厚度为 9.96 米，矿石的平均品位为 CaO 55.14%、MgO 0.36%、SiO<sub>2</sub> 1.45%，矿层的顶板为水泥灰岩矿层，底板为米钵山组第二岩性段灰绿色板岩。

## (2) 水泥灰岩矿层

赋存于马家沟组第二岩性段第二亚段(O<sub>1m</sub><sup>2b</sup>)。矿层岩性为灰白—深灰色厚层状灰岩、含燧石结核灰岩。矿层倾向 165°-249°，倾角 24°-66°。主要矿层出露宽度约为 130 米-390 米，沿走向延伸长度约为 890 米。矿层厚度为 29.80 米-90.43 米，平均厚度为 55.61 米，矿层受断层破坏较为严重，厚度变化不稳定。受断层影响矿层的直接顶底板各处不同。

水泥灰岩矿层中的主要矿石类型为灰色—浅红色厚层状灰岩，该类型的矿石于矿层中广泛分布，厚度及质量均较为稳定。矿层中的次要矿石类型含燧石结核灰岩，该类型的矿石主要分布于燧石条带灰岩夹层边缘，一般呈透镜体分布，该类矿石硅含量较高，在地表风化后颜色一般呈现深灰—灰黑色，局部可见有硅质集合体在呈结核状零星分布，结核的大小不一，最大可大 20 厘米，在未风化的基岩中肉眼难以辨别该类型矿石。

## 2、矿石化学成分

### (1) 电石灰岩

CaO 含量在 53.47—55.57%之间，平均 54.73%，MgO 含量在 0.07-0.92%之间，平均 0.55%，SiO<sub>2</sub> 含量在 0.03-2.44%之间，平均 1.08%。各电石灰岩矿层化学组分含量统计结果见表 3-4。通过对组合分析结果统计，电石灰岩矿层中 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 含量为 0.214%，Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 含量在 0.338%，S 含量在 0.011%，P 含量在 0.0047%。电石灰岩质量较好。

### (2) 水泥灰岩

根据矿石样品基本化学分析结果统计，CaO 含量在 39.82—55.53%之间，平均

51.55%；MgO 含量在 0.07-3.96%之间，平均 1.19%；SiO<sub>2</sub> 含量在 0.30-7.00%之间，平均 4.22%。水泥灰岩矿层组分含量统计结果见表 3-6。通过对组合分析结果的统计，Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 含量在 0.143-0.455%之间，Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 含量在 0.216-0.655%之间，K<sub>2</sub>O 含量在 0.045-0.250%之间，Na<sub>2</sub>O 含量在 0.040-0.440%之间，SO<sub>3</sub> 含量在 0.028-0.125%，Cl<sup>-</sup>含量在 0.0020-0.0090%之间，而水泥灰岩对以上组分的一般标准为：R<sub>2</sub>O≤0.6%、SO<sub>3</sub>≤1%。水泥灰岩矿石的质量较好。

### 3、矿石用途

该矿山开采出来的水泥灰岩经过筛选分级后，送往公司水泥厂用作生产水泥的原料，供应建筑、铁路、高速公路、水利、机场、桥梁等国家和地方重点工程建设项目。电石灰岩经过筛选分级后，直接送往电石加工厂进行生加工。

### 4、矿层顶、底板

本矿的矿石划分为电石灰岩及水泥灰岩，二者在矿石化学成分上是完全相同的，仅由于其成分含量的高低满足不同工业用途而划分了两种工业类型，水泥灰岩矿层中包含了部分电石灰岩，因此电石灰岩矿层顶底板为水泥灰岩，矿区整体为推覆体构造，含矿层真正的顶底板在矿区内实际并未见到。

### 5、矿层夹石

电石灰岩矿层内无夹石。水泥灰岩矿层中夹石和外剥离物的岩性主要为燧石条带灰岩。夹石在空间上一般多呈层状、似层状和透镜状。矿层中共计圈出夹石 4 个，外剥离物 1 个。绝大多数夹石和外剥离物的加权平均品位中 CaO、MgO 含量均能达到工业指标的要求，仅是由于 SiO<sub>2</sub> 超标而圈定为夹石或外剥离物。

## 三、矿区社会经济概况

2020 年中卫市实现生产总值 440.32 亿元，常住人口 117.46 万人，回汉杂居。

农林渔牧业：增速明显提升，生产好于预期，粮食生产再或丰收，全市实现农林渔牧业总产值 138.14 亿元，增长 4.5%，增速仅比上年低 0.4 个百分点。

工业生产：总体稳定，重点行业持续向好。2020 年，全市工业增加增速自上半年由负转正但始终低俗增长，全年下降 0.5%，但比一季度提高 4.4 个百分点。

2020 年，全市固定资产投资增速始终位列全区五市前两名，全年增长

10.1%，比上年提高 5.4 个百分点。

2020 年全市城镇和农村常住居民人均可支配收入增速持续回收。全体居民人均可支配收入 17864 元，增长 5.7%。

#### 四、矿区土地利用现状

根据实际调查及中卫市自然资源局提供的 2018 年土地变更调查结果数据，确定评估区占用土地类型全部为天然牧草地。矿区土地利用现状见表 2-2。

表 2-2 矿区土地利用现状表

	一级地类		二级地类		面积/公顷	占总面积比例
露天采场	04	草地	0401	天然牧草地	31.20	89.27%
工业场地	04	草地	0401	天然牧草地	0.99	2.83%
矿山道路	04	草地	0401	天然牧草地	2.76	7.90%
	合计				34.95	100%

#### 五、矿山及周边其他人类工程活动

矿区北侧为宁夏明巨电石有限公司白路泉北段水泥灰岩矿采矿区，南、北段采矿权关系示意图见图 2-2。

矿区远离城镇和居民区，区内没有常驻居民，也没有受保护的人文和自然景观，所以矿床开采不存在影响居民生活，不存在破坏受保护的文物和自然景观。该区常年干旱少雨，没有常年地表水体水系，矿床开采位于最低侵蚀基准面之上，矿山基岩裸露，矿层披盖于山坡之上，所以矿床开采一般不会发生山体滑坡、泥石流等地质灾害。人类工程活动对地质环境的影响程度一般。

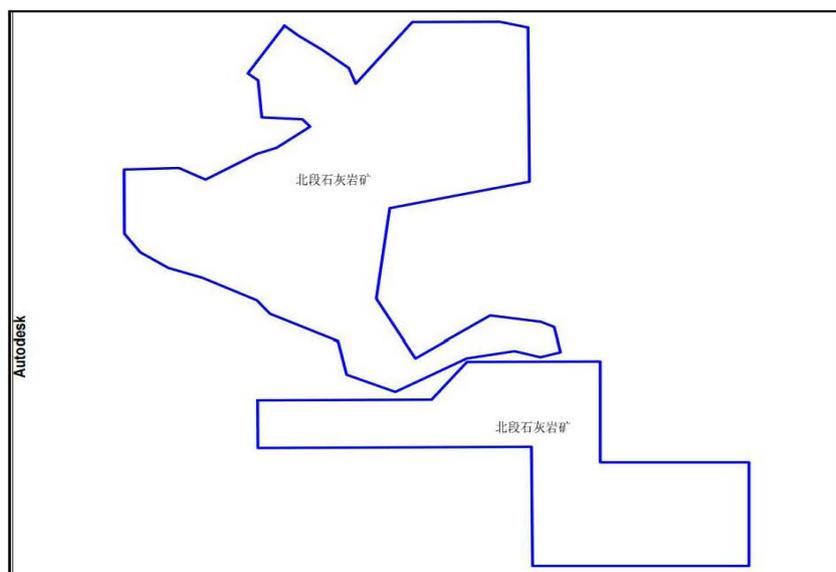


图 2-2 南、北段采矿权关系示意图

## 第三章 矿山地质环境影响和土地毁损评估

### 一、矿山地质环境影响评估

#### (一) 评估范围和级别

##### 1、评估范围的确定

根据采矿活动影响范围和规范编制要求，结合矿山环境地质问题实际情况，评估范围为矿区及采矿活动可能影响的范围。根据《宁夏明巨电石有限公司中卫市天景山白路泉南段电石、水泥灰岩矿矿产资源开发利用方案》以及本次的调查结果，中卫市天景山白路泉南段电石、水泥灰岩矿矿区面积为 0.3971 平方公里，该矿山为在建矿山。本次评估范围主要为中卫市天景山白路泉南段电石、水泥灰岩矿目前的矿权及采矿活动影响的范围，最终确定其评估区面积为 88.03 公顷，总调查面积约为 136.18 公顷。

##### 2、评估级别的确定

###### (1) 评估区重要程度的确定

评估区重要程度的确定因素及指标见表 3-1。

表 3-1 评估区重要程度分级表

重要区	较重要区	一般区
1、分布有 500 人以上的居民集中居住区；	1、分布有 200-500 人以上的居民集中居住区；	1、居民居住分散，集中居住区人口在 200 人以下；
2、分布有高速公路。一级公路、铁路、中型以上水利、电力工程或其他重要建筑设施；	2、分布有二级公路，小型水利、电力工程或其他较重要建筑设施；	2、无重要交通要道或建筑设施；
3、矿山紧邻国家级自然保护区（含地质公园、风景名胜区等）或重要旅游景区（点）；	3、紧邻省级、县级自然保护区或较重要旅游景区（点）；	3、远离各级自然保护区及旅游景区（点）；
4、有重要水源地；	4、有较重要水源地；	4、无较重要水源地；
5、破坏耕地、园地	5、破坏林地、草地	5、破坏其他土地类型

注：分级的确定采取上一级别优先的原则，只要有一级符合者即为该级别。

通过调查，评估区内无人员居住，无重要建筑设施，评估区内的土地类型为天然牧草地。依据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》中评估区重要程度分级表 3-1，确定评估区重要程度属**较重要区**。

###### (2) 矿山开采规模的确定

通过调查，该矿山为电石、水泥灰岩矿，开采方式为山坡式露天开采，开采规模为30.00万吨/年。依据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》中矿山生产建设规模分类（表3-2），确定宁夏明巨电石有限公司中卫市天景山白路泉南段电石、水泥灰岩矿开采规模为**小型**。

表 3-2 矿山生产建设规模分类一览表

矿种类型	计量单位	年生产量			备注
		大型	中型	小型	
石灰岩	万吨	≥100	100~50	<50	

### （3）矿山地质环境条件复杂程度的确定

地表无常年流水，地质构造较复杂，岩溶不发育。区域断裂构造较发育，构造较复杂。矿山范围内无地表水或地下水出露，对矿床开采的影响很小，属水文地质条件简单的矿床。人类工程—经济活动对自然地质环境的影响一般。

综上所述，按照《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/0223-2011）附录C表C.2见表（3-3）标准综合判断，评估区地质环境条件复杂程度属**中等区**。

表 3-3 露天开采矿山地质环境条件复杂程度分级表

复 杂	中 等	简 单
1. 地质灾害发育强烈	1. 地质灾害发育中等	1. 地质灾害一般不发育
2. 地形与地貌类型复杂	2. 地形较复杂，地貌类型较复杂	2. 地形简单，地貌类型单一
3. 地质构造复杂，岩性岩相变化大，岩土体工程地质性质不良	3. 地质构造较复杂，岩性岩相不稳定，岩土体工程地质性质较差	3. 地质、构造简单，岩性单一，岩土体工程地质性质良好
4. 工程地质、水文地质条件不良	4. 工程地质、水文地质条件较差	4. 工程地质、水文地质条件良好
5. 破坏地质环境的人类工程活动强烈	5. 破坏地质环境的人类工程活动较强烈	5. 破坏地质环境的人类工程活动一般

### （4）评估工作级别的确定

通过对评估区的重要程度、矿山地质环境条件复杂程度和矿山开采规模的确定，宁夏明巨电石有限公司中卫市天景山白路泉南段电石、水泥灰岩矿是在重要程度**较重要区**、地质环境条件复杂程度**中等区**进行的小型电石、水泥灰岩矿开采。依据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》中矿山地质环境影响评估级别分级表3-4的有关标准，确定本次矿山地质环境影响评估级别为**二级评估**。

表 3-4 矿山地质环境影响评估级别分级表

评估区重要程度	矿山生产建设规模	地质环境条件复杂程度		
		复杂	中等	简单
重要区	大型	一级	一级	一级
	中型	一级	一级	一级
	小型	一级	一级	二级
较重要区	大型	一级	一级	一级
	中型	一级	二级	二级
	小型	一级	二级	三级
一般区	大型	一级	二级	二级
	中型	一级	二级	三级
	小型	二级	三级	三级

## (二) 评估内容

矿山地质环境影响现状及预测评估主要是针对矿业活动对地质灾害、含水层和地形地貌景观几方面进行评估。影响程度分级见表 3-5。

## (三) 矿山地质灾害现状分析与预测

### 1、地质灾害现状

通过野外调查现状条件下，矿山经多年开采，2 勘探线东南侧已形成五个开采平台，分别为+2032 米、+2020 米、+2000 米、+1940 米和+1840 米五个平台，尚未形成最终边坡，2 勘探线东侧平台局部超出了矿界；大部分台阶高度大于 15 米；2 勘探线西北侧已形成五个开采平台，分别为+2000 米、+1985 米、+1940 米、+1915 米和+1860 米五个平台，尚未形成最终边坡，北侧局部平台超出了矿界，为修筑运矿道路所形成；大部分台阶高度大于 15 米。但坡体自稳性较好，历史上未发生过地质灾害。矿区南侧的冲沟，经访问当地的村民，历史上未发生泥石流等地质灾害。

因此，现状评估认为地质灾害危险性和危害性**较轻**。

### 2、地质灾害预测

通过调查分析，采矿活动可能引发和遭受的地质灾害主要为潜在不稳定斜坡。企业必须严格按照开发利用方案规范开采，边坡台阶高度、坡度达到设计要求，边坡将处于稳定状态，且矿山开采方式为山坡式露天开采，边坡无危害对象。因此，矿山其地质灾害危险性小，危害程度**较轻**。

表 3-5 矿山地质环境影响程度分级表

影响分级	地质灾害	含水层	地形地貌景观	土地资源
严重	<p>1、地质灾害规模大，发生的可能性大；</p> <p>2、影响到城市、乡镇、重要行政村、重要交通干线、重要工程设施及各类保护区安全；</p> <p>3、造成或可能造成直接经济损失大于 500 万元；</p> <p>4、受威胁人数大于 100 人。</p>	<p>1、矿床充水主要含水层结构破坏，产生导水通道；</p> <p>2、矿井正常涌水量大于 10000m<sup>3</sup>/d；</p> <p>3、区域地下水位下降；</p> <p>4、矿区周围主要含水层（带）水位大幅度下降，或呈疏干状态，地表水体漏失严重；</p> <p>5、不同含水层（组）串通水质恶化；</p> <p>6、影响集中水源地供水，矿区及周围生产、生活供水困难。</p>	<p>1、对原生的地形地貌景观影响和破坏程度大；</p> <p>2、对各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线两侧可视范围内地形地貌景观影响严重。</p>	<p>1、占用破坏基本农田；</p> <p>2、占用破坏耕地大于 2 公顷；</p> <p>3、占用破坏林地或草地大于 4 公顷；</p> <p>4、占用破坏荒地或未开发利用土地大于 20 公顷。</p>
较严重	<p>1、地质灾害规模中等，发生的可能性较大；</p> <p>2、影响到村庄、居民居住区、一般交通线和较重要工程设施安全；</p> <p>3、造成或可能造成直接经济损失 100-500 万元；</p> <p>4、受威胁人数大于 10-100 人。</p>	<p>1、矿井正常涌水量大于 3000-10000m<sup>3</sup>/d；</p> <p>2、矿区及周围主要含水层（带）水位下降幅度较大，地下水呈半疏干状态；</p> <p>3、矿区及周围地表水体漏失较严重；</p> <p>4、影响矿区及周围部分生产、生活供水。</p>	<p>1、原生的地形地貌景观影响和破坏程度较大；</p> <p>2、对各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线两侧可视范围内地形地貌景观影响较重。</p>	<p>1、占用破坏耕地等于 2 公顷；</p> <p>2、占用破坏林地和草地 2-4 公顷；</p> <p>3、占用破坏荒地或未开发利用土地 10-20 公顷。</p>
较轻	<p>1、地质灾害规模小，发生的可能性小；</p> <p>2、影响到分散性居民、一般性小规模建筑及设施；</p> <p>3、造成或可能造成直接经济损失小于 100 万元；</p> <p>4、受威胁人数小于 10 人。</p>	<p>1、矿井正常涌水量小于 3000m<sup>3</sup>/d；</p> <p>2、矿区及周围主要含水层（带）水位下降幅度较小；</p> <p>3、矿区及周围地表水体未漏失；</p> <p>4、未影响矿区及周围生产、生活供水。</p>	<p>1、原生的地形地貌景观影响和破坏程度小；</p> <p>2、对各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线两侧可视范围内地形地貌景观影响较轻。</p>	<p>1、占用破坏林地和草地小于等于 2 公顷；</p> <p>2、占用破坏荒地或未开发利用土地小于等于 10 公顷。</p>
注：分级的确定采取上一级别优先的原则，只要有一项要素符合某一级别，就定为该级别。				

#### （四）矿区含水层破坏现状分析与预测

##### 1、含水层破坏现状

通过调查评估区及周边，无地下水露头，无地表水，不存在对地下水含水层造成影响和破坏。因此，矿业活动对地下含水层的影响程度为**较轻**。

## 2、含水层破坏预测

该矿山为山坡式露天开采，通过调查，矿山周边没有地下水露头，矿区周边无水源地，说明该区地下水埋深大，矿业活动不会影响到该区地下水位的变化，也不会对含水层造成疏干。另外，矿区及评估区范围内无地表水体，矿业活动不会造成地表水体的漏失。预测采矿活动对地下含水层影响和破坏程度**较轻**。

### （五）矿区地形地貌景观破坏现状分析与预测

#### 1、地形地貌景观破坏现状

矿山矿层出露良好，又无地表水，土地类型为天然牧草地。对地形地貌景观和植被破坏形式主要表现为对原生的地形地貌景观的影响和破坏。通过调查，该矿山目前旧采场对地形地貌景观破坏最大高度为 130 米，总面积约为 17.65 公顷。采场与原生的地形地貌形成的反差较大。因此，现状评估采场对地形地貌影响程度**严重**；矿山已建立的工业场地总面积 0.49 公顷，矿山原有工业场地与矿山道路的建设破坏了地表植被，形成裸露的基岩边坡等一些人为的劣质景观，与周围景观不协调，对原生地形地貌景观破坏较严重，因此，工业场地与矿山道路对地形地貌影响**较严重**。

#### 2、地形地貌景观破坏预测

预测采矿活动对地形地貌景观破坏和影响形式主要表现为露天采场开采后对原生地形地貌景观的影响和破坏。本矿山位于中山区，气候干旱，降水量稀少，矿山矿岩裸露，植被稀疏。随着矿山的开采，露天开采面积将扩大到 31.20 公顷。露天开采的最大垂深达到 241 米，对原生的地形地貌景观影响和破坏程度较大。因此，露天采场对地形地貌景观的破坏程度**严重**。矿山道路和工业场地破坏了地表植被，形成裸露土地等一些人为的劣质景观，与周围景观不协调，对原生地形地貌景观破坏较严重，因此，矿山道路和工业场地对地形地貌影响**较严重**。

### （六）矿区水土环境污染现状分析与预测

#### 1、水土环境污染现状分析

矿山开采方法采用自上而下分台阶开采，潜孔式液压钻机进行开孔，采用中深孔、宽孔距、小抵抗线多排孔毫秒延时爆破方法进行爆破。大于 600 毫米者采用液压挖掘机携带的液压破碎锤进行二次破碎装载机装运至破碎站进行破碎，将破碎后的矿石直接交付给用户。由此可见在矿业活动中，不会产生有害有毒物质，现状条件

下，对水土环境污染较轻。

## 2、水土环境污染预测

预测条件下，矿山开采方法与现状条件相同，因此，预测矿业活动对水土环境污染较轻。

## 二、矿山土地损毁现状与预测评估

### （一）土地损毁形式与环节

#### 1、土地损坏形式

不同的开采工艺对土地的损毁形式不同，根据开采工艺流程和矿山工程平面布置特征，确定本项目土地的损毁形式主要为挖损和压占。

挖损损毁主要为矿区开采形成的露天采场，挖损损毁破坏了土壤结构，彻底改变了土壤养分的初始条件，引起了水土流失和养分流失，影响采场周边植被的正常生长。压占损毁主要为矿山道路和工业场地，压占损毁破坏了土壤结构，彻底改变了土壤养分的初始条件，引起了水土流失和养分流失，影响工业场地和矿山道路周边植被的正常生长。

#### 2、造成土地损毁的时序

本项目为山坡式露天开采矿山，矿山土地损毁时序与矿山建设、矿体开采顺序密切相关。本项目生产建设对土地的损毁主要为对土地的挖损损毁和压占损毁。根据土地损毁环节分析，矿山生产建设过程中对土地的损毁主要有以下几个环节：

##### （1）前期损毁（2021年8月以前）（即已损毁）

原有采场对土地的损毁类型为挖损损毁，占地面积为17.65公顷；工业场地（生产加工区）对土地的损毁类型为压占损毁，占地面积为0.49公顷；矿山道路对土地的损毁类型为压占损毁，占地面积为2.00公顷；总损毁面积为20.14公顷，损毁地类全部为天然牧草地，待矿山闭坑时进行复垦。

##### （2）生产期（25.20年，即2021年8月-2068年11月）（即拟损毁）

该矿山为露天开采，矿山开采对土地的损毁类型主要为挖损损毁和压占损坏，挖损损毁主要为露天采场面积为13.55公顷，损毁地类为天然牧草地；压占损坏主要为新建工业场地（生活区）和矿山道路面积分别为0.50公顷和0.76公顷，损毁地类为天然牧草地。

### （二）已损毁土地现状

矿山现状条件下原有采场对土地的损毁类型为挖损损毁，占地面积为17.65公顷，为重度损坏；工业场地（生产加工区）对土地的损毁类型为压占损毁，占地面积为0.49

公顷，损毁地类为天然牧草地，为中度损毁；矿山道路对土地的损毁类型为压占损毁，占地面积为 2.00 公顷，损毁地类为天然牧草地，为中度损毁，详见表 3-8。

### （三）拟损毁土地预测

根据《矿山开发利用方案》等相关资料，预测拟损毁土地情况。本项目拟损毁土地主要为采场露天开采的挖损损毁和矿山道路的压占损坏。

#### 1、拟损毁土地预测

该矿山采用露天开采方式，预计矿山闭坑时共形成 1 个露天采场，最大垂直深度 241 米，挖损损毁土地面积共计 13.55 公顷，损毁土地类型为天然牧草地，损毁时间 2021 年 8 月~2068 年 11 月；新建工业场地（生活区）和矿山道路占地面积分别为 0.50 公顷和 0.76 公顷，损毁土地类型为天然牧草地，损毁时间 2021 年 8 月~2068 年 11 月。

#### 2、拟损毁土地类型

根据以上分析并结合土地利用现状图，拟损毁土地类型为天然牧草地。

#### 3、土地损毁程度分析

挖损损毁程度主要是与地表地形改变以及挖损土层厚度有关。而地表变形又跟挖损深度、挖损面积和挖损坡度有关。压占损毁程度主要是与地表地形改变以及稳定性有关。而地表变形又跟压占面积和堆积高度有关，通过现场调查、并结合周边相关类型矿山进行类比以及对挖损资料的分析，制定挖损和压占损毁土地程度标准表 3-6、3-7。

表 3-6 挖损土地损毁等级标准表

评价因素	评价因子	评价等级		
		轻度损毁	中度损毁	重度损毁
地表变形	挖掘深度 (m)	<5	5-10	>10
	挖掘面积 (m <sup>2</sup> )	<1000	1000-10000	>10000
	挖掘边帮角 (°)	<25	25-50	>50
水文变化	积水状况	无积水	季节性积水	长期积水
生态变化	土地利用类型	裸地、采矿用地	草地	林地

注：分级确定时只要有一项要素符合某一级别就定为该级别。

表 3-7 压占土地损毁等级标准表

评价因素	评价因子	评价等级		
		轻度损毁	中度损毁	重度损毁
地表变形	压占面积	<1 hm <sup>2</sup>	1-10 hm <sup>2</sup>	>10 hm <sup>2</sup>
	堆积高度	<3 m	3-5 m	>5 m
稳定性	地表稳定性	很稳定	稳定	不稳定

损毁程度分级：分级确定时只要有一项要素符合某一级别就定为该级别

已损毁和拟损毁土地受到挖损损毁和压占的区域的损毁程度对比表 3-6、3-7 判断为各项损毁情况见表 3-8。

**表 3-8 已损毁和拟损毁土地损毁情况及程度分析表**

损毁区段	开采（挖）、压占面积（公顷）	开挖深度（米）	开挖边坡角（°）	土地类型	堆积高度（米）	地表稳定性	损毁程度
已损毁工业场地	0.49					稳定	中度
已损坏矿山道路	2.00					稳定	中度
拟损毁矿山道路	0.76					稳定	中度
拟损毁工业场地	0.50					稳定	中度
已损坏露天采场	17.65	130	2-75°			-	重度
拟损毁露天采场	13.55	241	2-75°		-	-	重度

### 三、矿山地质环境治理分区与土地复垦范围

#### （一）矿山地质环境保护与恢复治理分区

##### 1、分区原则

- （1）坚持以人为本，以工程建设为中心的基本原则；
- （2）既要考虑矿山地质环境的现状影响，更要考虑工程建设引发的地质环境问题；
- （3）评估时间着眼于现状，同时对矿区的建设期和使用期亦须充分考虑；
- （4）统一体现矿业开发造成的地质环境影响程度的大小。在分区时充分考虑各种地质环境问题的影响程度，将影响程度最高的级别作为该区（段）地质环境影响的分级级别；
- （5）因地制宜，充分考虑恢复治理的必要性和可行性。

##### 2、分区方法

根据矿山地质环境问题类型的差异，结合分区原则，将矿山地质环境与保护恢复治理区域划分为重点防治区、次重点防治区和一般防治区三个区。分区时参照表 3-9。

表 3-9 矿山地质环境保护与恢复治理分区表

现状评估	预测评估		
	严重	较严重	较轻
严重	重点区	重点区	重点区
较严重	重点区	次重点区	次重点区
较轻	重点区	次重点区	一般区

### 3、分区评述

通过现状评估，地质灾害对地质环境的影响程度为较轻。矿业活动对含水层的破坏程度较轻，露天采场对地形地貌景观的影响程度为**严重**，工业场地和矿山道路对地形地貌景观的影响程度**较严重**。

通过预测，矿业活动引发、加剧和遭受地质灾害的可能性小，对地质环境的影响程度属**较轻**，对地下含水层的破坏影响程度**较轻**，露天采场对地形地貌景观的影响程度为**严重**，矿山道路和工业场地对地形地貌景观的影响程度为**较严重**。由于该矿山为露天开采，采矿活动范围主要集中在采矿权范围内的露天采场、工业场地、矿山道路，结合表 3-9 的分区标准和矿业活动对地质环境的影响程度，将矿区矿山地质环境保护与治理划分为重点防治区、次重点防治区和一般防治区（见表 3-10）。

表 3-10 矿山地质环境问题影响治理分区表

分区级别	地质环境问题	分布位置	矿山地质环境 影响程度分级		面积 (公顷)
			现状评估	预测评估	
重点防治区	对地形地貌景观的影响和破坏	露天采场	严重	严重	31.20
次重点防治区	对地形地貌景观的影响和破坏	矿山道路、工业场地	较严重	较严重	3.75
一般防治区	不发育	重点防治区、次重点防治区以外的区域	较轻	较轻	53.08
合计					88.03

预测到矿业活动结束时，由于该矿山为山坡式露天开采，因此采矿活动对地质环境的影响和破坏主要集中在采矿权范围内的露天采场。露天采场开采形成的最大高差达到 241 米，对地形地貌景观影响和破坏均为**严重**。因此，将矿业活动结束后的露天采场划分为重点防治区。矿山道路和工业场地的建设破坏了地表植被，形成裸露土地等一些人为的劣质景观，与周围景观不协调，对原生地形地貌景观破坏较严重，因此，矿山道路

和工业场地对地形地貌影响**较严重**，因此，将工业场地和矿山道路划分为次重点防治区。一般防治区，为评估区除重点防治区和次重点防治区以外的其他区域，矿山开采不直接影响该区，引发地质灾害的可能性小；对该区地形、地貌景观没有影响或者影响较轻；对含水层无直接影响。

## （二）土地复垦区与复垦责任范围

### 1、复垦区

复垦区范围由已损毁和拟损毁的土地共同构成的区域。本矿山为在建矿山，已损毁面积为 20.14 公顷和拟损毁土地面积为 15.31 公顷。因此确定本项目复垦区面积为 34.95 公顷。

### 2、复垦责任范围

复垦责任范围：复垦区中已损毁和拟损毁的土地及矿山闭坑后不再继续使用的永久性建设用地共同构成的区域。矿山闭坑后没有留续使用的永久性建设用地，因此本矿山复垦责任范围为已损毁区域和拟损毁区域共同构成的区域，总面积为 34.95 公顷，占地类主要为天然牧草地，土地损毁方式主要为挖损和压占损毁。

复垦区与复垦责任范围详见表 3-11。

表 3-11 复垦区与复垦责任面积汇总表 单位：公顷

用地区段	复垦区	复垦责任范围	地类
露天采场	31.20	29.20	天然牧草地
矿山道路	2.76	2.76	天然牧草地
工业场地	0.99	0.99	天然牧草地
合计	34.95	34.95	天然牧草地

## （三）复垦区土地类型与权属

### 1、土地利用类型

将中卫市自然资源局提供的中卫市土地利用现状图与复垦责任区范围叠加，测量得出复垦区各区段土地利用现状。复垦区内土地面积共计 34.95 公顷，全部为天然牧草地。

### 2、土地权属状况

复垦区的土地属于中卫市沙坡头区宣和镇汪园村集体土地。

## 第四章 矿山地质环境治理与土地复垦可行性分析

### 一、矿山地质环境治理可行性分析

#### (一) 技术可行性分析

##### 1、矿山地质环境破坏程度

该矿山开采方式为露天开采。通过评估，现状条件地质灾害对地质环境的影响程度较轻，对地下含水层的影响程度较轻，露天采场、工业场地和矿山道路对地形地貌景观的影响程度严重~较严重。通过预测，矿业活动引发、加剧、遭受的地质灾害对地质环境影响程度较轻，对地下含水层影响程度较轻，露天采场、工业场地和矿山道路对地形地貌景观的影响程度严重~较严重。从现状评估和预测评估的结果可以看出，矿业活动对地质环境的影响主要表现在对地形地貌景观的影响和破坏。为此矿山闭坑后对地质环境的治理主要是对地形地貌景观的治理恢复。

##### 2、矿山地质环境治理思路

从矿山所处的地理位置及地形地貌单元看，该矿山地处于中山地带，矿山及其周边300米范围内无自然风景区、无自然保护区、无地质遗迹和人文景观。为此在地质环境的治理恢复上，重点考虑通过实施矿山地质环境治理，最大可能的恢复地形地貌景观，使已破坏的地形地貌景观与周边原始的地形地貌景观接近。

##### 3、矿山地质环境治理措施

通过现状评估和预测评估，矿山活动对地形地貌景观的影响和破坏形式主要表现为露天采场、工业场地和矿山道路对地形地貌景观的影响和破坏。其中露天采场造成的影响和破坏程度为**严重**，工业场地和矿山道路造成的影响和破坏程度均为**较严重**。结合《宁夏明巨电石有限公司中卫市天景山白路泉南段电石、水泥灰岩矿矿产资源开发利用方案》及矿区的实际情况，露天采场的治理主要是对采场进行平整、工业场地的治理是对其进行拆除清理平整、硬化道路拆除、平整工程。

##### 4、矿山地质环境治理可行性

近几年来，宁夏开展了多处矿山地质环境治理项目，治理措施主要是对地形地貌景观和土地资源的治理恢复。通过治理，矿区的地形地貌景观得到了恢复，不仅消除了地质灾害隐患，同时也保护了矿山地质环境。多处矿山地质环境治理项目的顺利完成，不仅取得了良好的社会效益和环境效益，同时也为矿山地质环境取得了丰富的技术经验。由此可以看出，本次治理的技术措施不难，易于操作，其矿山地质环境治理是**可行的**。

## （二）经济可行性分析

根据宁夏回族自治区财政厅、自然资源厅、生态环境厅《关于取消矿山环境治理恢复保证金建立矿山地质环境恢复基金的通知》（宁财（建）发〔2018〕551号）号文件要求，矿山企业缴存的矿山地质环境治理恢复保证金(以下称“保证金”)转存为矿山地质环境恢复基金(以下称“基金”)。取消矿山地质环境治理恢复保证金制度，建立矿山地质环境治理恢复基金。

矿山企业不再新设保证金账户，已缴存的保证金转存为基金，矿山企业用于已产生矿山地质环境问题的治理恢复。基金由企业自主使用，根据矿山地质环境保护与土地复垦方案确定的预算经费、工程实施计划、进度安排等，专项用于因矿产资源勘查开采活动造成的矿区地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡、地形地貌景观破坏，地下含水层破坏、地表植被被损毁预防和修复治理及矿山地质环境监测等方面。国家相关法律法规及基金制度的实施，为矿山地质环境治理恢复奠定了经济保障。因此，本次矿山地质环境治理在经济上是可行的。

## 二、矿区土地复垦可行性分析

### （一）土地复垦适宜性评价

土地复垦适宜性评价是一种预测性的土地适宜性评价，是依据土地利用总体规划及相关规划，按照因地制宜原则，在充分尊重土地权益人意志的前提下，依据原土地利用类型、土地损毁情况、公众参与意见等，在经济可行、技术合理的条件下，确定拟复垦土地的最佳利用方向，划分土地复垦单元；针对不同的评价单元，建立适宜性评价方法和评价指标体系，评价各单元的土地适宜性等级，明确其限制因素；最终通过方案比选，确定评价单元的最终土地复垦方向，划分土地复垦单元。

#### 1、评价原则和依据

##### （1）评价原则

##### ①符合土地利用总体规划，并与其他规划相协调原则

土地利用总体规划是从全局和长远的利益出发，以区域内全部土地为对象，对土地利用、开发、整理、保护等方面所做的统筹安排，土地复垦适宜性评价应符合土地利用总体规划，避免盲目投资、过度超前浪费土地资源。同时应与其他规划（如农业区划、农业生产远景规划、城乡规划等）相协调。

##### ②因地制宜，农业用地优先的原则

土地利用受周围环境条件制约，土地利用方式必须与环境特征相适应。根据被损毁前后土地拥有的基础设施，因地制宜，扬长避短，发挥优势，宜农则农、宜林则林、宜牧则牧、宜渔则渔。

#### ③自然因素和社会经济因素相结合原则

在进行土地复垦责任范围内被损毁土地复垦适宜性评价时，既要考虑它的自然属性（如土壤、气候、地貌、水资源等），也要考虑它的社会经济属性（如种植习惯、业主意愿、社会需求、生产力水平、生产布局等）。确定损毁土地复垦方向需要综合考虑项目区自然、社会、经济因素以及公众参与意见等。复垦方向的确定也应该类比周边同类项目的复垦经验。

#### ④主导性限制因素与综合平衡原则

影响损毁土地复垦利用的因素很多，如积水、土源、水源、土壤肥力、坡度及灌溉条件等。根据本项目区自然环境、土地利用和土地损毁情况，分析影响损毁土地复垦利用的主导性因素，同时兼顾其他限制因素。

#### ⑤综合效益最佳原则

在确定土地的复垦方向时，应首先考虑其最佳综合效益，选择最佳的利用方向，根据土地状况是否适宜复垦为某种用途的土地，或以最小的资金投入取得最佳的经济、社会和生态环境效益，同时应注意发挥集体效益，即根据区域土地利用总体规划的要求，合理确定土地复垦方向。

#### ⑥动态和土地可持续利用原则

土地损毁是一个动态过程，复垦土地的适宜性也随损毁等级与过程而变化，具有动态性，在进行复垦土地的适宜性评价时，应考虑矿区工农业发展的前景、科技进步以及生产和生活水平所带来的社会需求方面的变化，确定复垦土地的利用方向。复垦后的土地应既能满足保护生物多样性和生态环境的需要，又能满足人类对土地的需求，应保证生态安全和人类社会可持续发展。

#### ⑦经济可行和技术合理性原则

土地复垦所需的费用应在保证复垦目标完整、复垦效果达到复垦标准的前提下，兼顾土地复垦成本，尽可能减轻企业负担。复垦技术应满足复垦工作顺利开展、复垦效果达到复垦标准要求。

#### ⑧提高土地利用水平原则

在确定土地复垦方向时，要注意提高土地的利用水平，挖掘现有土地的内部潜力，

改善劣质土地，提高土地肥力。

#### ⑨公众参与原则

在土地复垦适宜性评价过程中，要听取公众对土地复垦方向的意见和建议，确保土地复垦的可行性。只有充分考虑公众的看法和采纳合理的意见，发挥公众监督的作用，才能提高评价的实效性。

### (2) 评价依据

土地复垦适宜性评价在详细调查分析矿区自然条件、社会经济状况以及土地利用状况的基础上，参考土地损毁预测和损毁程度分析的结果，依据国家和地方的法律法规及相关规划、行业标准，采取切实可行的办法，确定复垦利用方向。土地复垦适宜性评价的主要依据包括：

#### ①相关法律法规

包括国家与地方有关土地复垦的法律法规，如《中华人民共和国土地管理法》、《土地复垦条例》、土地管理的相关法律法规等，详见本文前言第三节编制依据。

#### ②相关规程和标准

包括《土地复垦技术标准》（试行）（UDC-TD）、《土地复垦方案编制规程》（TD/T 1031.1-2011）、《耕地后备资源调查与评价技术规程》（TD/T1007-2003）等。

#### ③其他

包括复垦责任范围内土地资源调查资料、土地损毁分析结果、土地损毁前后的土地利用状况，公众参与意见等。

## 2、评价对象选择和单元划分

### (1) 评价对象的确定

本方案主要针对压占、挖损土地进行复垦。复垦方向主要为人工牧草地。评价范围为复垦责任范围，评价对象为复垦责任范围内的全部损毁土地。

### (2) 评价单元的划分

在考虑土地损毁形式、损毁程度和土地用途的基础上，以土地利用现状图图斑作为基本评价单元，同时考虑可能的复垦条件，并参考地形图、土地破坏类型对现状图斑进行调整，使每个图斑达到自然条件相同、经营方式及经济收益相仿或一致，最终形成评价单元，共划分评价单元 3 个，评价单元的划分见（表 4-1）。

表 4-1 土地适宜性评价单元划分结果表

评价单元编号	评价单元	单元面积（公顷）
1	露天采场	31.20
2	矿山道路	2.76
3	工业场地	0.99
合计		34.95

### 3、复垦方向的确定

土地复垦适宜性评价以特定复垦方向为前提，进行土地适宜性评价时，应对划定的评价单元赋以初步的复垦方向。本矿山各单元主要通过对项目区自然和社会经济因素，初步确定土地复垦方向。

(1) 温度条件：矿山所在地区属大陆性气候，夏季酷热，冬季寒冷，昼夜温差较大，极端最高温 37.6℃，极端最低气温-29.2℃，平均气温 8.4—9.2℃。

(2) 水分条件：年平均降雨量为 188.4 毫米，集中在七、八、九三月，历年全年降雨量最小为 86.5 毫米，最大一日降雨量为 68.3 毫米。年蒸发量 2000 余毫米，最高达 3000 毫米以上，蒸发量远大于降雨量。

(3) 有效土层厚度：该区土地类型主要为天然牧草地，矿山基岩裸露，无剥离物，无有效土层。

(4) 坡度：矿区地形为中山区，相对高差 401 米，冲沟较发育。

(5) 水文与排水条件：项目区水文情况简单，可自然排水。

(6) 当地经济条件：项目区内工业落后，以农牧业为主。农作物以小麦、玉米、糜子和高粱为主，次为荞麦、豆类及马铃薯，主要油料作物为麻子和向日葵。

依据上述分析，项目区复垦应综合考虑因地制宜、合理利用的原则，并考虑到矿区的气候条件和原土地利用状况，最终确定根据土地规划要求将露天采场底部及平台（面积为 11.56 公顷）、工业场地和矿山道路的土地复垦方向确定为人工牧草地，露天采场边坡（面积为 19.64 公顷）土地利用方向为裸岩石砾地。

## （二）水土资源平衡分析

### 1、剥离量计算

根据《宁夏明巨电石有限公司中卫市天景山白路泉南段电石、水泥灰岩矿矿产资源开发利用方案》，矿山基岩裸露，无剥离物。

### 2、需土量分析

在复垦过程中需要覆土的复垦单元主要有：露天采场底部及平台、工业场地和矿山

道路，共需土方 30620.00 立方米（3.06 万立方米），具体需土量情况见表 4-2。

表 4-2 复垦工程需土量情况统计表

评价单元	覆土面积（公顷）	复垦方向	覆土厚度（米）	需土量（立方米）
露天采场	11.56	人工牧草地	0.2	23120.00
工业场地	0.99	人工牧草地	0.2	1980.00
矿山道路	2.76	人工牧草地	0.2	5520.00
合计	15.31			30620.00

### 3、土资源供需平衡分析

对复垦区内的可供覆土量和所需覆土量进行比较，矿山在开采过程中没有可用的土壤剥离，而矿山土地复垦需土量为 3.06 万立方米。因此，该矿山土地复垦时需要从外部购买土壤进行覆土，运距约 5.0 公里。

### 2、水资源平衡分析

复垦区属半干旱大陆性气候，干旱少雨，沙大风多，日照充足，蒸发强烈，冬寒长、春暖迟、夏热短、秋凉早、气候变化大，年平均降雨量为 188.4 毫米，集中在七、八、九三月，历年全年降雨量最小为 86.5 毫米，最大一日降雨量为 68.3 毫米，年蒸发量 2000 余毫米。本项目区复垦地类为人工牧草地和裸岩石砾度。

### （三）土地复垦质量要求

通过本矿山土地复垦可行性分析的结果，最终确定土地复垦方向为人工牧草地和裸岩石砾地。根据《土地复垦条例》、《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013），结合本项目自身特点，制定本方案土地复垦质量标准。本标准适用于中卫市天景山白路泉南段电石、水泥灰岩矿内开采所损毁土地的复垦。

#### 1、土地复垦技术质量控制原则

（1）符合矿区土地利用总体规划及土地复垦相关规划，强调服从国家长远利益、宏观利益原则；

（2）依据技术经济合理的原则，兼顾自然条件与土地类型，选择复垦土地的用途，因地制宜，综合治理。宜农则农，宜林则林，宜牧则牧，宜渔则渔。条件允许的地方，应优先复垦为耕地或农用地；

（3）保护土壤、水源和环境质量，保护文化古迹，保护生态，防止水土流失，防止次生污染；

（4）坚持经济效益、生态效益和社会效益相统一的原则。

#### 2、矿区复垦工程基本要求

- (1) 复垦利用类型应当与当地地形、地貌和周围环境相协调；
- (2) 复垦场地的稳定性和安全性应有可靠保证；
- (3) 表层覆土应规范、平整，覆盖层应满足复垦利用要求；
- (4) 复垦场地要有满足要求的排水设施，防洪标准符合当地要求；
- (5) 复垦场地有控制水土流失的措施；
- (6) 复垦场地有控制污染的措施，包括空气、地表水和地下水等；
- (7) 复垦场地的道路、交通干线布置合理；
- (8) 用于覆盖的材料应当无毒无害。材料如含有有害成分应事先进行处理，必要时应设置隔离层后再复垦。

### 3、复垦工程基本标准

根据土地复垦标准及有关技术规定，结合适宜性评价，确定本矿山土地复垦的方向为人工牧草地，复垦工程标准如下：

- (1) 复垦后有效土层厚度为 20 厘米；
- (2) 土壤容重为  $1.40\text{g}/\text{cm}^3$ ；
- (3) 土壤质量为第四系洪积层；
- (4) 土壤砾石含量小于等于 5%；
- (5) 土壤 PH 值 6.0-8.5；
- (6) 两年后复垦区植被覆盖率基本达到矿山周边植被水平。

#### (四) 土地复垦方向的确定

综合矿区地质环境和土地复垦可行性分析结果，结合矿山实际情况，确定中卫市天景山白路泉南段电石、水泥灰岩矿复垦方向为人工牧草地和裸岩石砾地。

## 三 生态环境协调性分析

### (一) 矿山开采对土壤资源的影响

本矿山基岩裸露，没有土壤覆盖，因此不存在对土壤资源的影响。

### (二) 矿山开采对水资源的影响

矿区位于低中山地区，平时无地表径流，只在雨季形成洪水。矿山对水资源的影响主要源于施工人员生活污水排放以及施工废水。

生活污水主要来自矿山生产人员日常生活用水，由于该矿山距生活区较远，但生产及办公人员较少，所产生的污水有限，生活污水经处理后排放，不含有毒物质，对水环

境影响小。

### （三）项目开采对植被的影响

本矿山在矿区范围内山坡上，原生植被主要为耐寒、耐旱的草本植物，树木及灌木较发育。

在矿山开发建设中由于露天采场、工业场地等设施的建设，将会扰动原地貌，破坏地表植被，对其附近的原有植被造成破坏，改变该区地表植被覆盖情况。该矿山在生产阶段，会使矿区内植物量减少，同时也影响着周边地区植物的生长，而且矿区内生活污水，均会对周围的植被产生一定的不良影响。

矿区开采过程中的粉尘以及运输车辆行驶时扬起的尘土等，也会使周边的植被受到危害，遇大风天气时，受害范围可达 500 米左右。

从植物种类来看，在施工期作业场地被破坏或影响的植物均为抗旱植物，且分布不均。尽管矿区建设会使原有植被遭到局部损失，但不会使矿区植物群落的种类组成发生变化，也不会造成某一物种在矿区范围内的消失。因此，本矿山的建设与生产对矿区周边植被的影响不大。

## 第五章 矿山地质环境治理与土地复垦工程

### 一、矿山地质环境保护与土地复垦预防

#### （一）目标任务

预防是矿山地质环境保护与土地复垦的基础，在矿山开采过程中做好预防工作，一方面可以起到防患于未然，提高工作效益，减少后期的矿山地质环境保护与土地复垦工程量；另一方面可以减轻对周边环境的不良影响，为恢复植被及良性循环的生态环境创造条件；再则，可以约束项目实施单位为降低成本而采取的牺牲环境的做法，大大减轻后期土地复垦的工作量。

#### （二）主要技术措施

按照“统一规划、源头控制、防复结合”的原则，结合项目特点、施工方式及工艺等，制定矿山地质环境保护、土地复垦项目的预防控制措施，主要包括以下几个方面：

##### 1、源头控制，杜绝乱占滥用土地现象

矿山生产开采过程中，要严格按照“矿产资源开发利用方案”设计的开采技术要求进行，杜绝矿山企业乱占滥用土地资源现象，严禁越层越界滥采乱挖，采肥弃瘦，采易弃难的不合理现象。采场的边坡要经常检查，防止引发地质灾害造成更多的矿山地质环境问题和土地破坏。

2、严格按照“边开采边治理”的原则，根据矿山开采顺序，及时对已破坏的地质环境问题进行治理。

##### 3、定期对矿山道路洒水除尘。

##### 4、在矿区范围边界采用埋桩拉网的方式，防止越界开采。

5、建议企业按照《非金属矿行业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0312-2018）及《宁夏回族自治区绿色矿山建设行动方案（2021-2022年）》从矿区环境、资源开发方式、资源综合利用、节能减排、科技创新与数字化矿山、企业管理与形象等方面严格建设，一年内达到绿色矿山标准。

### 二、矿山地质环境治理工程

#### （一）矿山地质环境保护的目标任务

矿山地质环境保护与恢复治理应在矿山地质环境调查的基础上，以采矿原因

引发的及诱发的崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害为重点，开展矿山地质环境保护与恢复治理工作；建立健全矿山地质环境法律体系和管理体系，最大限度的避免或减轻因矿产开发引发的地质灾害危害，减轻对地形地貌景观的影响，有效遏制和治理矿山地质环境问题，使评估区居民生产生活环境得到明显改善，实现矿产资源开发利用和环境保护的协调发展；创建绿色矿山，促进评估区社会经济和谐、持续发展。具体任务为：

1、矿山开采过程中，对引发的地质灾害应及时处理，尽量减少地质灾害对施工人员、施工设备的危害。

2、矿山开采过程中，对可能引发的地质灾害进行重点监测，并对易发生的地质灾害进行重点预防。

3、采矿完成后，利用推土机对土地进行平整，对工业场地废弃建筑物进行拆除清理平整、对矿山道路硬化部分拆除清理平整。

## （二）工程设计

### 1、设计对象

在矿山的恢复治理过程中，通过对露天采场底部及平台平整、工业场地废弃建筑物进行拆除清理平整、对矿山道路硬化部分拆除清理平整，最大限度的恢复地形地貌景观。

### 2、设计原则

通过矿业规划及矿业管理手段，采取防范性措施，防治破坏矿山地质环境问题的发生，尽量避免矿山地质环境破坏或者将其消除于矿山生产过程中，做到防患于未然；对不可能避免的矿山地质环境污染和破坏，则通过各种净化和恢复治理措施，达到矿山地质环境保护的要求。

（1）坚持“以人为本”的原则，确保矿山地质灾害不危及人的生命安全；

（2）“以防为主，防治结合”原则。对于已出现的矿山地质环境问题，要采用相应的防范措施，最大限度地减少对矿山地质环境的破坏。

（3）“资源开发与环境保护并重，在保护中开发，在开发中保护”原则。矿山地质环境的恢复治理工作要与矿山的生产相结合。严格控制资源开发对矿山地质环境的扰动和破坏，最大限度地减少或避免矿山开发引发的矿山地质环境问题。

（4）安全第一，因地制宜，经济效益服从社会效益、环境效益的原则。

(5) 统筹规划、合理布局、突出重点、分步实施的原则。

(6) “先设计后施工”原则，在矿山地质环境治理过程中，坚持先设计后施工的原则，在方案实施过程中，坚持安全第一原则，确保施工人员和矿山生产人员的安全。

(7) 技术可行、经济合理的原则。以相关法律法规、矿山环境影响评价、资源开发利用方案、水土保持方案、地质灾害危险性评估等为基础，相互衔接，不重复，不漏项，立足矿山实际、实事求是，可操作性强。

(8) “边开采边治理”的原则，根据矿山开采顺序，及时开展采空区的修复，降低土地资源损失。

### **(三) 技术措施**

#### **1、对剥采边坡的恢复治理**

矿山在开采过程中必须严格按照开发利用方案的设计开采，最终边坡角达到 $34^{\circ}$ ，故不需单独进行削坡。

#### **2、露天采场的恢复治理**

采场治理工程主要为对采场底部及平台平整，平整面积为 11.56 公顷，平均平整厚度 0.3 米，则平整方量为  $115600 \text{ 平方米} \times 0.3 \text{ 米} = 34680.00 \text{ 立方米}$ 。

#### **3、工业场地的恢复治理**

本矿山工业场地包含生产加工区和生活区，总面积为 0.99 公顷，对工业场地的恢复治理工程主要为对构筑物的拆除、拉运及场地平整。工业场地内构筑物约占总面积的 2200 平方米，建筑为砖混结构，拆除后的厚度按 1.3 米计算，则拆除、拉运的构筑物方量为  $2200 \text{ 平方米} \times 1.3 \text{ 米} = 2860 \text{ 立方米}$ ，其他区均已硬化，面积为 7700 平方米，为了顺利开展土地复垦工作，需要利用钩机、铲车、冲击钻等机械设备，对水泥硬化地面进行清除，硬化地面平均厚度为 0.2 米，因此需要拆除、清理的水泥硬化地面方量为  $7700 \text{ 平方米} \times 0.2 \text{ 米} = 1540 \text{ 立方米}$ ，则工业场地共计拆除、拉运的构筑物方量为 4400 立方米，废弃物拉运至附近垃圾填埋场进行填埋，拉运距离约 5 公里；场地平整的面积为 0.99 公顷，平均平整厚度 0.3 米，则平整方量为  $9900 \text{ 平方米} \times 0.3 \text{ 米} = 2970.00 \text{ 立方米}$ 。

#### **4、矿山道路的恢复治理**

矿山企业对部分矿山道路进行了硬化，硬化面积为 4600 平方米，为了顺利开展土地复垦工作，需要利用钩机、铲车、冲击钻等机械设备，对水泥硬化地面

进行清除，硬化地面平均厚度为 0.2 米，因此需要拆除、清理的水泥硬化地面方量为 4600 平方米×0.2 米=920 立方米，则矿山道路共计拆除、拉运的建构筑物方量为 920 立方米废弃物拉运至附近垃圾填埋场进行填埋，拉运距离约 5 公里；场地平整的面积为 2.76 公顷，平均平整厚度 0.3 米，则平整方量为 2760 平方米×0.3 米=8280.00 立方米。

#### （四）主要工程量

矿山地质环境治理工程实物工作量见表 5—1。

表 5-1 保护与治理工程工作量一览表

工程名称	治理措施	工程量
露天采场治理	矿山闭坑后，对采场进行平整。	平整方量 34680.00 立方米
工业场地治理	对闭坑后的工业场地进行拆除、清理拉运、平整	构建筑物的拆除清理拉运方量为 4400.00 立方米，平整方量为 2970.00 立方米
矿山道路治理	对矿山道路进行迹地清理、平整	硬化路面的拆除清理拉运方量为 920.00 立方米，平整方量 8280.00 立方米

### 三、矿区土地复垦

#### （一）土地复垦的目标任务

土地复垦应“坚持保护优先、预防为主、公共参与、损害担责”，“谁损毁，谁复垦”，“损毁土地应当优先复垦为耕地，优先用于农业”等原则。

根据项目区的自然条件、社会条件以及当地群众的要求等，确定土地复垦的目标为：充分利用土地适宜性评价结果，以因地制宜为原则，以项目区土地利用总体为指导，采取工程措施、生物措施、监测措施等综合措施，使宜林宜草区生态环境得到有效恢复，损毁的地形地貌景观得到修复，项目区土地生态环境质量得到改善，促进项目区土地资源可持续利用，促进项目区农、林、牧经济持续健康发展。

具体任务为：在本方案服务年限内，对平整后的露天采场底部及平台、平整后的工业场地、矿山道路采取措施进行复垦。

#### （二）土地复垦方向

根据前述，露天采场底部及平台、工业场地和矿山道路土地复垦方向为人工

牧草地。

### (三) 土地复垦工程设计

本方案复垦主要为露天采场、工业场地和矿山道路。

#### 1. 工程技术措施

##### (1) 露天采场工程技术措施

待矿山闭坑后，其主要工程技术措施如下：

覆土：对平整后的露天采场进行覆土，覆土面积为 11.56 公顷，覆土厚度为 0.2 米，需覆土方量 23120 立方米，覆土后播撒芨芨草、扁穗冰草等适应当地环境的植物以恢复植被，绿化面积 11.56 公顷，矿山在开采过程中必须严格按照“边开采，边治理”的原则，每个台阶开采至最终边坡时及时进行复垦。

##### (2) 工业场地工程技术措施

待矿山闭坑后，其主要工程技术措施如下：

覆土：待矿山闭坑后，对平整后工业场地进行覆土，工业场地总面积为 0.99 公顷，覆土厚度为 0.2 米，覆土方量为 1980 立方米；覆土后播撒芨芨草、扁穗冰草等适应当地环境的植物以恢复植被，绿化面积 0.99 公顷。

##### (3) 矿山道路工程技术措施

待矿山闭坑后，其主要工程技术措施如下：

覆土：待矿山闭坑后，对平整后矿山道路进行覆土，矿山道路总面积为 2.76 公顷，覆土厚度为 0.2 米，覆土方量为 5520 立方米；覆土后播撒芨芨草、扁穗冰草等适应当地环境的植物以恢复植被，绿化面积 2.76 公顷。

#### 2. 植被重建工程

对露天采场底部及平台、工业场地和矿山道路在雨季撒播草籽自然恢复植被，总面积为 15.31 公顷，因此共需播撒草籽绿化面积为 15.31 公顷。考虑自然条件特点及生物多样性，在雨季混播扁穗冰草和芨芨草，按照 1:1 的比例混播，扁穗冰草在该地区常规设计播量为 22.5kg/hm<sup>2</sup>，芨芨草在该地区常规设计播量为 18kg/hm<sup>2</sup>。考虑复垦区为干旱风沙区，自然条件恶劣，降水量小，风大沙多，土壤保墒性差，大面积种草保存率低，草籽播撒量按常规设计数量的 120%确定，因此本次设计扁穗冰草和芨芨草撒播量分别为 13.5kg/hm<sup>2</sup> 和 10.08kg/hm<sup>2</sup>。

各实施工程实物工作量见表 5-2。

表 5-2 土地复垦工程量一览表

工程名称	治理措施	工程量
露天采场覆土工程	对平整后的露天采场进行覆土	覆土方量 23120 立方米
工业场地覆土工程	对平整后的工业场地进行覆土	覆土方量 1980 立方米
矿山道路覆土工程	对矿山道路进行覆土	覆土方量 5520 立方米
露天采场绿化工程	对覆土后的露天采场播撒草籽	播撒草籽面积为 11.56 公顷
工业场地绿化工程	对覆土后的工业场地播撒草籽	播撒草籽面积为 0.99 公顷
矿山道路绿化工程	对覆土后的矿山道路播撒草籽	播撒草籽面积为 2.76 公顷

## 四、矿山地质环境监测

### （一）目标任务

地质环境监测是以保护地质环境、避免和减少地质灾害风险为出发点，运用多种手段和方法，对地质环境问题成因、数量、范围和强度、后果进行监测，是准确掌握矿山地质环境动态变化及防治措施效果的重要手段和基础性工作。

本矿山主要矿山地质环境问题是地质灾害、地表水和地形地貌景观影响和破坏，因而矿山地质环境监测对象主要为崩塌、地表水和地形地貌景观。监测工作由矿山企业成立专门机构负责实施。

### （二）监测设计

#### 1、地质灾害监测

采用目视的方法对边坡地表位移量变形等监测。

#### 2、地表水的监测

主要监测评估区在雨季积水情况。

#### 3、地形地貌景观的监测

主要对地形地貌的破坏程度及开采进度的监测。

### （三）技术措施

#### 1、地质灾害

##### （1）监测方法

人工现场调查观测。

##### （2）监测点的布设

监测点主要布设在露天采场坡顶、坡脚处。

方案适用范围内共布置 6 个监测点。

### (3) 监测频率

滑坡和崩塌的观测周期应视其活跃程度及季节变化等情况而定。在遇暴雨、发现滑速增快或观测过程中发现有大滑动的可能时，应立即缩短观测周期，及时增加观测次数。目前在雨季每天观测一次，其它一月观测一次。

## 2、地表水

### (1) 监测方法

由于矿山所在地没有地下水露头，周边也无地下水取水井，为此本次主要对汛期地表水进行监测，主要是对采场在暴雨条件下是否形成汇水开展监测。

### (2) 监测点布设

方案适用期内监测区域为评估区，共布设监测点 4 个。根据矿山实际情况，地表水以水位监测为主，不开展水质监测。

### (3) 监测频率

地表水观测主要安排在汛期的 5-9 月份，监测频率 2 次/月，当遇到暴雨天气，需每天监测。

## 3、地形地貌景观监测

### (1) 监测方法与技术要求

监测方法为现场监测。对采坑的大小、深度和边坡坡度的大小情况进行现场登记。

### (2) 监测点布设与监测频率

地貌景观监测共设置 2 个监测点，监测频率 2 次/年。

## (四) 主要工程量

监测工程量见表 5-3。

表 5-3 地质环境监测具体工作任务表

监测内容	频率	监测点	工程量
地质灾害监测	1 次/月	6	3542
对地表水的监测	2 次/月	4	1976
地形地貌景观监测	2 次/年	2	198

### (五) 监测资料的整理

每项监测数据采集后，完善各类矿山地质环境问题监测年度总结报告的编制工作，监测资料作为矿山安全生产和矿山地质环境保护与土地复垦的重要组成部分

分，每季度对监测结果进行总结，每半年、一年进行系统整理、分析、总结，由具备监测资质的单位出具监测报告，对报告中存在的隐患，及时通知有关部门，采取必要的预防和整改措施，并完善优化应急预案。

## 五、矿区土地复垦监测和管护

监测措施设计的主要内容包括监测点的数量、位置及监测内容，主要为土地损毁情况监测。

### 1、监测方法

采用目视的方式对开采进度及土地复垦效果进行监测。

### 2、地形测量的测点布置

监测点布置在露天采场的坡底和平台边沿及，主要测量任务为掌握矿区土地损毁和土地复垦情况。

### 3、监测人员及频率

由矿山测量人员定时监测。地形和植被恢复情况为每年两次。观测记录要准确可靠，并及时整理观测资料，并与预测结果进行对比分析。

### 4、监测期限

依据复垦方案的服务年限，确定具体监测期限。本复垦方案服务年限 54.00 年，其中矿山剩余服务年限为 47.20 年，治理（复垦）实施期两年。设计对开采期和复垦工程实施期进行监测，土地损毁监测期限为 49.20 年。

## （二）主要工程量

监测工程量见表 5-4。

表 5-4 地质环境监测具体工作任务表

监测内容	频率	监测点	工程量
治理（复垦）监测	2 次 /年	2	198

## （三）管护

管护措施的设计内容包括管护对象、管护年限、管护次数及管护方法。本方案管护对象为复垦的人工牧草地。管护方法为人员定期对复垦的人工牧草地进行巡视，监测成活率，必要情况下需要采取补栽补种、浇水等措施，保证成活率。

## 第六章 矿山地质环境治理与土地复垦工作部署

### 一、总体目标任务

#### 1、总体目标

矿山地质环境保护与土地复垦工作部署总体目标：明确本《方案》中地质环境保护与土地复垦任务，并按阶段将保护与土地复垦工作任务落实到各个阶段及年度，使得工程措施更具可实用性和可操作性。

#### 2、总体任务

- (1) 分析设计工程措施的工序及安排；
- (2) 明确总体工程量的构成；
- (3) 确定保护与土地复垦工作的阶段；
- (4) 按阶段分配矿山地质环境保护的工程量；
- (5) 制定近 5 年治理复垦工程实施计划。

### 二、矿山地质环境治理工作部署

整个矿山地质环境保护与治理工作分为 3 个阶段，其中近期为（2021 年 8 月-2026 年 8 月）、中远期为（2026 年 8 月-2068 年 11 月）、全面治理期（2068 年 11 月-2070 年 11 月），见表 6-1。总体工程部署为：

- 1、建立矿山地质环境监测体系，并进行监测；
- 2、建立矿山地质环境预警机制，减少矿山地质环境问题的危害程度；
- 3、对开采到最终边坡的平台进行平整；
- 4、矿山闭坑后对工业场地进行拆除清理平整及硬化矿山道路的拆除清理平整。

表 6-1 矿山地质环境治理安排表

规划期	序号	单项名称	单位	工作量
近期 5 年 (2021 年 8 月-2026 年 8 月)	一	<b>矿山地质环境场治理工程</b>		
	(一)	露天采场治理工程		
	1	露天采场平台平整工程	立方米	3538.00
	二	<b>监测工程</b>		
	(一)	地质灾害监测	次	360
	(二)	地表水监测	次	200
	(三)	地形地貌景观监测	次	20
中远期 (2026 年 8 月-2068 年 11 月)	一	<b>矿山地质环境场治理工程</b>		
	(一)	露天采场治理工程		
	1	露天采场平台平整工程	立方米	29727.00
	三	<b>监测工程</b>		
	(一)	地质灾害监测	次	3038
	(二)	地表水监测	次	1696
	(三)	地形地貌景观监测	次	170
全面治理期 2068 年 11 月-2070 年 11 月)	一	<b>矿山地质环境场治理工程</b>		
	(一)	露天采场治理工程		
	1	露天采场底部平整工程	立方米	1415.00
	(二)	工业场地治理工程		
	1	废弃物拆除工程	立方米	4400.00
	2	拆除物拉运回填工程 (5-6km)	立方米	4400.00
	3	场地平整	立方米	2970.00
	(三)	矿山道路		
	1	硬化路面拆除	立方米	920
	2	废弃物拉运	平方米	920
	3	平整	立方米	8280
	二	<b>监测工程</b>		
	(一)	地质灾害监测	次	170
	(二)	地表水监测	次	20
	(三)	地形地貌景观监测	次	8

### 三、土地复垦工作部署

为了能够明确阶段复垦任务和阶段资金使用计划,本方案结合开采进度与土地损毁进度等制定复垦工作计划安排。

#### 1、复垦阶段划分

根据土地复垦方案服务年限,按照轻重缓急、分阶段实施原则,经复垦分为

三个阶段，其中近期为（2021年8月-2026年8月）、中远期为（2026年8月-2068年11月）、全面复垦期（2068年11月-2070年11月）。

## 2、各阶段土地复垦位置

根据土地复垦阶段划分、土地复垦责任范围、矿山采时序和土地复垦适宜性评价结果等，合理确定各阶段、各土地复垦方向的复垦位置。本复垦方案的复垦责任范围涉及露天开采区损毁的土地，以及工业场地、矿山道路等压占损毁的土地。通过分析，各阶段具体复垦土地位置见表 6-2。

## 3、各阶段复垦目标与任务

根据土地复垦方向可行性分析确定的土地复垦目标与任务，依据土地复垦阶段划分合理分解各阶段的土地复垦目标与任务。本复垦方案总的土地复垦目标与任务是复垦土地 34.95 公顷。分解到各阶段土地复垦的目标与任务见表 6-2。

## 4、各阶段复垦措施与工程量

根据土地复垦质量要求、土地复垦措施布局、各阶段土地复垦位置以及复垦目标任务，合理测算各阶段不同土地复垦措施的工程量，本土地复垦方案主要涉及覆土和植被恢复等复垦措施。各阶段土地复垦具体工作量见表 6-2。

表 6-2 土地复垦工程安排表

规划期	序号	工作内容	单位	工程量
近期 5 年 (2021 年 8 月-2026 年 8 月)	一	土地复垦工程		
	(一)	露天采场平台复垦工程		
	1	覆土	立方米	2360.00
	2	播撒草籽-扁穗冰草	公顷	1.18
	3	播撒草籽-芨芨草	公顷	1.18
	二	土壤复垦监测工程	点	20
	三	土壤复垦管护工程		
	1	人工牧草地管护	公顷	1.18
中远期 (2026 年 8 月-2068 年 11 月)	一	土地复垦工程		
	(一)	露天采场平台复垦工程		
	1	覆土	立方米	20476.00
	2	播撒草籽-扁穗冰草	公顷	9.91
	3	播撒草籽-芨芨草	公顷	9.91
	二	土壤复垦监测工程	点	170
	三	土壤复垦管护工程		
	1	人工牧草地管护	公顷	9.91
全面治理期 (2068 年 11 月-2070 年 11 月)	一	土地复垦工程		
	(一)	露天采场底部复垦工程		
	1	覆土)	立方米	284.00
	2	播撒草籽-扁穗冰草	公顷	0.47
	3	播撒草籽-芨芨草	公顷	0.47
	(二)	工业场地复垦工程		
	1	覆土 (运距 0.5-1.0km)	立方米	1980
	2	播撒草籽-扁穗冰草	公顷	0.99
	3	播撒草籽-芨芨草	公顷	0.99
	(三)	矿山道路复垦工程		
	1	覆土 (运距 0.5-1.0 km)	立方米	5520
	2	播撒草籽-扁穗冰草	公顷	2.76
	3	播撒草籽-芨芨草	公顷	2.76
	二	土壤复垦监测工程	点	8
	三	土壤复垦管护工程		
	1	人工牧草地管护	公顷	4.22

## 第七章 经费估算与进度安排

### 一、估算说明

#### （一）估算依据

（1）“宁夏明巨电石有限公司中卫市天景山白路泉南段电石、水泥灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案”确定的工作量；

（2）《土地复垦方案编制规程》（TD/T1031.1-7—2011）；

（3）《土地复垦条例》（中华人民共和国国务院令第 592 号，2011 年 3 月）及《土地复垦条例实施办法》（2012 年 12 月）；

（4）中华人民共和国国土资源部《土地开发整理项目预算定额标准》（财综[2011]128 号）；

（5）《国土资源部办公厅关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（国土资厅发〔2017〕19 号）；

（6）《水土保持工程概算定额》（水利部 水总[2003]67 号）；

（7）自治区人民政府关于印发《宁夏回族自治区矿山环境治理和生态恢复保证金管理办法》的通知（宁政发[2015]47 号）；

（8）《宁夏回族自治区土地开发整理项目预算定额补充定额》（宁夏回族自治区国土资源厅、宁夏回族自治区财政厅 2017 年 4 月）；

（9）宁夏定额信息指导价和当地市场价格。

#### （二）人工单价说明

人工费中人工单价参照《宁夏回族自治区土地开发整理项目预算定额补充定额》中宁夏十一类地区标准，并结合当地人工基本工资情况，人工费按技术等级分甲等工和乙等工计取，计算结果为：甲类工为 64.80 元/工日，乙类工为 46.16 元/工日。

#### （三）基础材料价格说明

基础材料价格来源于《2021 年宁夏建材价格指南》（宁夏回族自治区建设工程造价管理站，第二册），在造价信息无法查找时，采用市场调查价。

#### （四）直接工程费单价说明

根据《土地开发整理项目概算定额标准》，计算本方案所用直接工程费单价。

## 二、估算标准

根据《土地开发整理项目预算定额标准》（财综[2011]128号），投资估算由工程施工费（包括直接费、间接费、利润、税金）、设备购置费、其他费用（包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费和拆迁补偿费）和不可预见费组成。在计算中以元为单位，取小数点后两位计到分。

### （一）工程施工费

工程施工费由直接费、间接费、计划利润和税金组成。

#### 1、直接费

直接费由直接工程费和措施费组成。

1) 直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。

人工费=定额劳动量（工日）×人工预算单价（元/工日）

材料费=定额材料用量×材料预算单价

施工机械使用费=定额机械使用量（台班）×施工机械台班费（元/台班）

#### 2) 措施费

措施费主要包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和特殊地区施工增加费。

措施费=直接工程费×措施费率，对于安装工程而言，措施费=人工费×措施费率。

冬雨季施工增加费按直接工程费的百分率计算，费率取值范围为0.7%-1.5%。夜间施工增加费仅指混凝土工程、农用井工程需连续作业工程部分，按直接工程费的百分率计算，按照建筑工程为0.2%、安装工程为0.5%计取。施工辅助费按直接工程费的百分率计算，安装工程为1.0%，建筑工程为0.7%。安全施工措施费按直接工程费的百分率计算，安装工程为0.3%，建筑工程为0.2%。

本工程不计算特殊地区施工增加费和夜间施工增加费。

表 7-1 措施费计算表

序号	名称	计算基础	临时设施费 (%)	冬雨季施工费 (%)	施工辅助费 (%)	安全施工措施费 (%)	费率 (%)
1	土方工程	直接工程费	2.0	0.7	0.7	0.2	3.6
2	其他工程	直接工程费	2.0	0.7	0.7	0.2	3.6

## 2、间接费

间接费=直接费（或人工费）×间接费率

表 7-2 间接费率表

序号	工程类别	计算基础	费率（%）
1	土方工程	直接工程费	5
2	其他工程	直接工程费	5

## 3、利润

利润是指施工企业完成所承包工程获得的盈利，是按规定应计入工程造价的利润。依据《土地开发整理项目预算编制暂行规定》，利润率取 3%，计算基础为直接费和间接费之和。

## 4、税金

税金指国家税法规定的应计入工程造价内的营业税、城市维护建设税和教育费附加。依据《土地开发整理项目施工机械台班费定额》，税金费率为 9%，计算基础为直接费、间接费和利润之和。

### （二）设备购置费

设备购置费指矿山地质环境治理与土地复垦施工中购置设备所发生的费用，本复垦项目不涉及设备购置，所以设备购置费为零。

### （三）其他费用

其他费用由前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费、竣工验收费、业主管理费等构成。

#### 1、前期工作费

前期工作费包括土地清查勘察费、项目可行性研究费、项目勘测费、项目设计及预算编制费、项目招标代理费等。

##### 1) 土地清查费

本复垦项目不涉及土地清查，所以土地清查费为零。

##### 2) 项目可行性研究费

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定。见表 7-3。

表 7-3 项目可行性研究费计算表

单位：万元

序号	计费基数	项目可行性研究费
1	≤500	5
2	1000	6.5
3	3000	13
4	5000	18
5	8000	26
6	10000	31
7	20000	44
8	40000	69
9	60000	90
10	80000	106
11	100000	121

注：计费基数大于 10 亿元时，按计费基数的 0.121% 计取。

3) 项目勘测费按不超过工程施工费的 1.5% 计算。计算公式为：

项目勘测费=工程施工费×费率

4) 项目设计与预算编制费

项目设计与预算编制费以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定。见表 7-4。

表 7-4 项目设计与预算编制费计费标准

单位：万元

序号	计费基数	项目设计与预算编制费
1	≤500	14
2	1000	27
3	3000	51
4	5000	76
5	8000	115
6	10000	141
7	20000	262
8	40000	487
9	60000	701
10	80000	906
11	100000	1107

注：计费基数大于 10 亿元时，按计费基数的 1.107% 计取。

5) 项目招标代理费

项目招标代理费以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用差额定

率累进法计算。见表 7-5。

表 7-5 项目招标代理费计费标准

单位：万元

序号	计费基数(万元)	费率 (%)	算例(单位：万元)	
			计费基数	项目招标代理费
1	≤1000	0.5	1000	1000×0.5%=5
2	1000~3000	0.3	3000	5+(3000-1000)×0.3%=11
3	3000~5000	0.2	5000	11+(5000-3000)×0.2%=15
4	5000~10000	0.1	10000	15+10000-5000)×0.1%=20
5	10000~100000	0.05	100000	20+(100000-10000)×0.05%=65
6	100000 以上	0.01	150000	65+(150000-100000)×0.01%=70

## 2、工程监理费

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定。见表 7-6。

表 7-6 工程监理费计算表

单位：万元

序号	计费基数	工程监理费
1	≤500	12
2	1000	22
3	3000	56
4	5000	87
5	8000	130
6	10000	157
7	20000	283
8	40000	510
9	60000	714
10	80000	904
11	100000	1085

注：计费基数大于 10 亿元时。按计费基数的 1.085% 计取。

## 3、竣工验收费

竣工验收费=工程复核费+工程验收费+项目决算编制与审计费+整理后土地的重估与登记费+标识设定费。工程复核费按表 7-7 计算。

表 7-7 工程复核费计费标准

序号	计费基数(万元)	费率 (%)	算例(单位: 万元)	
			计费基数	工程复核费
1	≤500	0.70	500	$500 \times 0.70\% = 3.5$
2	500~1000	0.65	1000	$3.5 + (1000 - 500) \times 0.65\% = 6.75$
3	1000~3000	0.60	3000	$6.75 + (3000 - 1000) \times 0.60\% = 18.75$
4	3000~5000	0.55	5000	$18.75 + (5000 - 3000) \times 0.55\% = 29.75$
5	5000~10000	0.50	10000	$29.75 + (10000 - 5000) \times 0.50\% = 54.75$
6	10000~50000	0.45	50000	$54.75 + (50000 - 10000) \times 0.45\% = 234.75$
7	50000~100000	0.40	100000	$234.75 + (100000 - 50000) \times 0.40\% = 434.75$
8	100000 以上	0.35	150000	$434.75 + (150000 - 100000) \times 0.35\% = 609.75$

工程验收费以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数,采用差额定率累进法计算。见表 7-8。

表 7-8 工程验收费计费标准

序号	计费基数(万元)	费率 (%)	算例(单位: 万元)	
			计费基数	工程验收费
1	≤500	1.4	500	$500 \times 1.4\% = 7$
2	500~1000	1.3	1000	$7 + (1000 - 500) \times 1.3\% = 13.5$
3	1000~3000	1.2	3000	$13.5 + (3000 - 1000) \times 1.2\% = 37.5$
4	3000~5000	1.1	5000	$37.5 + (5000 - 3000) \times 1.1\% = 59.5$
5	5000~10000	1.0	10000	$59.5 + (10000 - 5000) \times 1.0\% = 109.5$
6	10000~50000	0.9	50000	$109.5 + (50000 - 10000) \times 0.9\% = 469.5$
7	50000~100000	0.8	100000	$469.5 + (100000 - 50000) \times 0.8\% = 869.5$
8	100000 以上	0.7	150000	$869.5 + (150000 - 100000) \times 0.7\% = 1219.5$

项目决算编制与审计费以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数,采用差额定率累进法计算。见表 7-9。

表 7-9 项目决算编制与审计费计费标准

序号	计费基数(万元)	费率(%)	算例(单位: 万元)	
			计费基数	项目决算编制与审计费
1	≤500	1.0	500	$500 \times 1.0\% = 5$
2	500~1000	0.9	1000	$5 + (1000 - 500) \times 0.9\% = 9.5$
3	1000~3000	0.8	3000	$9.5 + (3000 - 1000) \times 0.8\% = 25.5$
4	3000~5000	0.7	5000	$25.5 + (5000 - 3000) \times 0.7\% = 39.5$
5	5000~10000	0.6	10000	$39.5 + (10000 - 5000) \times 0.6\% = 69.5$
6	10000~50000	0.5	50000	$69.5 + (50000 - 10000) \times 0.5\% = 269.5$
7	50000~100000	0.4	100000	$269.5 + (100000 - 50000) \times 0.4\% = 469.5$
8	100000 以上	0.3	150000	$469.5 + (150000 - 100000) \times 0.3\% = 619.5$

整理后土地重估与登记费以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数, 采用差额定率累进法计算(本项目不涉及)。见表 7-10。

表 7-10 整理后土地重估与登记费计费标准

序号	计费基数(万元)	费率(%)	算例(单位: 万元)	
			计费基数	整理后土地重估与登记费
1	≤500	0.65	500	$500 \times 0.65\% = 3.40$
2	500~1000	0.60	1000	$3.40 + (1000 - 500) \times 0.60\% = 6.25$
3	1000~3000	0.55	3000	$6.25 + (3000 - 1000) \times 0.55\% = 17.25$
4	3000~5000	0.50	5000	$17.25 + (5000 - 3000) \times 0.50\% = 27.25$
5	5000~10000	0.45	10000	$27.25 + (10000 - 5000) \times 0.45\% = 49.75$
6	10000~50000	0.40	50000	$49.75 + (50000 - 10000) \times 0.40\% = 209.75$
7	50000~100000	0.35	100000	$209.75 + (100000 - 50000) \times 0.35\% = 384.75$
8	100000 以上	0.30	150000	$384.75 + (150000 - 100000) \times 0.30\% = 534.75$

标识设定费以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数, 采用差额定率累进法计算(本项目不涉及)。见表 7-11。

表 7-11 标识设定费计费标准

序号	计费基数(万元)	费率(%)	算例(单位: 万元)	
			计费基数	标识设定费
1	≤500	0.11	500	$500 \times 0.11\% = 0.55$
2	500~1000	0.10	1000	$0.55 + (1000 - 500) \times 0.10\% = 1.05$
3	1000~3000	0.09	3000	$1.05 + (3000 - 1000) \times 0.09\% = 2.85$
4	3000~5000	0.08	5000	$2.85 + (5000 - 3000) \times 0.08\% = 4.45$
5	5000~10000	0.07	10000	$4.45 + (10000 - 5000) \times 0.07\% = 7.95$
6	10000~50000	0.06	50000	$7.95 + (50000 - 10000) \times 0.06\% = 31.95$
7	50000~100000	0.05	100000	$31.95 + (100000 - 50000) \times 0.05\% = 56.95$
8	100000 以上	0.04	150000	$56.95 + (150000 - 100000) \times 0.04\% = 76.95$

#### 4、 业主管管理费

业主管管理费以工程施工费、设备购置费、前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费和竣工资收费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算。

表 7-12 业主管管理费计算标准

序号	计费基数(万元)	费率(%)	算例(单位: 万元)	
			计费基数	业主管管理费
1	≤500	2.8	500	$500 \times 2.8\% = 14$
2	500~1000	2.6	1000	$14 + (1000 - 500) \times 2.6\% = 27$
3	1000~3000	2.4	3000	$27 + (3000 - 1000) \times 2.4\% = 75$
4	3000~5000	2.2	5000	$75 + (5000 - 3000) \times 2.2\% = 119$
5	5000~10000	1.9	10000	$119 + (10000 - 5000) \times 1.9\% = 214$
6	10000~50000	1.6	50000	$214 + (50000 - 10000) \times 1.6\% = 854$
7	50000~100000	1.2	100000	$854 + (100000 - 50000) \times 1.2\% = 1454$
8	100000 以上	0.8	150000	$1454 + (150000 - 100000) \times 0.8\% = 1854$

#### (三) 不可预见费

不可预见费是指在施工过程中因自然灾害、设计变更及不可预见因素的变化而增加的费用。依据《土地开发整理项目预算编制暂行规定》，不可预见费按不超过工程施工费、设备购置费和其他费用之和的3%计取。计算公式为：

$$\text{不可预见费} = (\text{工程施工费} + \text{设备购置费} + \text{其他费用}) \times \text{费率}$$

### 三、矿山地质环境预防及治理工程经费估算

#### (一) 取费标准及计算方法

1、取费标准：本次项目预算取费标准见表 7-13（各单价分析表见附表）。

表 7-13 本方案恢复治理工程需用重要材料单价汇总表

编号	定额编号	名称及规格	单位	综合单价（元）
1	10322	场地平整	立方米	5.16
2	宁水 10181	拆除、迹地清理	立方米	46.69
3	10285	废弃物拉运清理（运距 5-6km）	立方米	22.14

#### 2、经费计算方法

工程费：工程施工费用=工程量×工程取费单价。

#### (二) 投资估算

矿山地质环境预防及治理工程总投资费用为 128.69 万元，估算见表 7-14、7-15、7-16、7-17、7-18。

表 7-14 矿山地质环境预防及治理工程投资估算总表

序号	工程或费用名称	费用(万元)	各项费用占总费用的比例(%)
一	工程施工费	60.32	46.87
二	设备购置费	—	-
三	其他费用	9.13	7.09
四	不可预见费	2.08	1.62
五	监测费	57.16	44.42
	<b>总投资</b>	<b>128.69</b>	<b>100</b>

表 7-15 工程施工费预算表

序号	单项名称	单位	工作量	单价 (元)	合计 (万元)
	1	2	3	4	(5) = (3) × (4)
一	<b>采场治理</b>				17.89
1	平整	立方米	34680	5.16	17.89
二	<b>工业场地</b>				31.82
1	废弃物拆除	立方米	4400	46.69	20.54
2	废弃物拉运	平方米	4400	22.14	9.74
3	平整	立方米	2970	5.16	1.53
三	<b>矿山道路</b>				10.60
1	硬化路面拆除	立方米	920	46.69	4.30
2	废弃物拉运	平方米	920	22.14	2.04
3	平整	立方米	8280	5.16	4.27
<b>总 计</b>					<b>60.32</b>

表 7-16 其他费预算表

序号	费用名称	计算式	预算金额 (万元)
	1	2	3
<b>1</b>	<b>前期工作费</b>		<b>3.86</b>
1.1	项目可行性研究费	$(2.5 \times 60.32) / 200$	0.75
1.2	项目勘测费	$(60.32 \times 1.50\%) \times 1.1$	1.00
1.3	项目设计与预算编制费	$60.32 \times 3\%$	1.81
1.4	项目招标代理费	$60.32 \times 0.5\%$	0.30
<b>2</b>	<b>工程监理费</b>	$(5 \times 60.32) / 200$	<b>1.51</b>
<b>3</b>	<b>竣工验收费</b>		<b>1.87</b>
3.1	工程复核费	$60.32 \times 0.7\%$	0.42
3.2	工程验收费	$60.32 \times 1.4\%$	0.84
3.3	项目决算编制与审计费	$60.32 \times 1.0\%$	0.60
<b>4</b>	<b>业主管理费</b>	$(60.32 + 3.86 + 1.51 + 1.87) \times 2.8\%$	<b>1.89</b>
<b>总 计</b>			<b>9.13</b>

表 7-17 不可预见费预算表

序号	费用名称	工程施工费	设备购置费	其他费用	小计	费率 (%)	合计 (万元)
	1	2	3	4	5	6	7
	不可预见费	60.32	0	9.13	69.45	3	2.08
	总计						2.08

表 7-18 矿山地质环境监测工程预算表

单项名称	单位	工作量	单价 (元)	合计 (万元)
1	2	3	4	(5) = (3) × (4)
监测工程	次	5716	100	57.16

#### 四、土地复垦工程经费估算

##### (一) 取费标准及计算方法

1、取费标准：本次项目预算取费标准见表 7-19。

表 7-19 本方案土地复垦单价汇总表

编号	定额编号	名称及规格	单位	综合单价 (元)
1	10285	覆土 (运距 5-6km)	立方米	22.14
2	90030 (改)	播撒草籽-扁穗冰草	公顷	2434.41
3	90030 (改)	播撒草籽-芨芨草	公顷	2410.71

##### 2、经费计算方法

工程费：工程施工费用 = 工程量 × 工程取费单价。

##### (二) 投资估算

土地复垦工程投资费用为 94.46 万元，估算见表 7-20、7-21、7-22、7-23、7-24。

表 7-20 矿山土地复垦工程投资估算总表

序号	工程或费用名称	费用(万元)	各项费用占总费用的比例(%)
一	工程施工费	75.21	79.62
二	设备购置费	—	-
三	其他费用	11.01	11.66
四	不可预见费	2.59	2.74
五	管护费	3.67	3.89
六	监测费	1.98	2.10
	<b>总投资</b>	<b>94.46</b>	<b>100.00</b>

表 7-21 工程施工费预算表

序号	单项名称	单位	工作量	单价(元)	合计(万元)
	1	2	3	4	(5) = (3) × (4)
一	<b>露天采场复垦</b>				<b>56.79</b>
1	覆土	立方米	23120	22.14	51.19
2	播撒草籽-扁穗冰草	公顷	11.56	2434.41	2.81
3	播撒草籽-芨芨草	公顷	11.56	2410.71	2.79
二	<b>工业场地复垦</b>				4.86
1	覆土	立方米	1980	22.14	4.38
2	播撒草籽-扁穗冰草	公顷	0.99	2434.41	0.24
3	播撒草籽-芨芨草	公顷	0.99	2410.71	0.24
三	<b>矿山道路复垦</b>				13.56
1	覆土	立方米	5520	22.14	12.22
2	播撒草籽-扁穗冰草	公顷	2.76	2434.41	0.67
3	播撒草籽-芨芨草	公顷	2.76	2410.71	0.67
	<b>总计</b>				<b>75.21</b>

表 7-22 其他费预算表

序号	费用名称	计算式	预算金额(万元)
	1	2	3
<b>1</b>	<b>前期工作费</b>		<b>4.69</b>
1.1	项目可行性研究报告费	$(2.5 \times 75.21) / 200$	0.75
1.2	项目勘测费	$(75.21 \times 1.50\%) \times 1.1$	1.24
1.3	项目设计与预算编制费	$75.21 \times 3\%$	2.32
1.4	项目招标代理费	$75.21 \times 0.5\%$	0.38
<b>2</b>	<b>工程监理费</b>	<b><math>(5 \times 75.21) / 200</math></b>	<b>1.81</b>
<b>3</b>	<b>竣工验收费</b>		<b>2.33</b>
3.1	工程复核费	$75.21 \times 0.7\%$	0.53
3.2	工程验收费	$75.21 \times 1.4\%$	1.05
3.3	项目决算编制与审计费	$75.21 \times 1.0\%$	0.75
<b>4</b>	<b>业主管理费</b>	<b><math>(75.21 + 4.69 + 1.81 + 2.33) \times 2.8\%</math></b>	<b>2.35</b>
	<b>总计</b>		<b>11.01</b>

表 7-23 不可预见费预算表

序号	费用名称	工程施工费	设备购置费	其他费用	小计	费率 (%)	合计 (万元)
	1	2	3	4	5	6	7
	不可预见费	75.21	0	11.01	86.22	3	2.59
	总计						2.59

管护费是对复垦后的露天采场及平台用地进行有针对性的巡查、补植、松土等管护工作所发生的费用。本项目管护期为 2 年。管护范围为复垦责任范围内的人工牧草地浇水每公顷 80 立方米、每年 3 次。

表 7-24 矿山土地复垦管护工程预算表

序号	单项名称	单位	工作量	单价 (元)	合计 (万元)
1	人工牧草地管护工程	公顷	15.31	2400	3.67
	总计				3.67

表 7-25 矿山土地复垦监测工程预算表

单项名称	单位	工作量	单价 (元)	合计 (万元)
1	2	3	4	(5) = (3) × (4)
监测工程	次	198	100	1.98

## 五、总费用构成及进度安排

### (一) 总费用构成

该矿山地质环境保护与土地复垦费用包括矿山地质环境预防及治理工程费 (128.69 万元)、土地复垦工程费 (94.46 万元) 两部分, 总费用 223.15 万元, 总经费见表 7-26。

表 7-26 矿山地质环境保护与土地复垦总费用汇总表

编号	工程名称	万元	比例%
1	治理工程	128.69	57.67
2	复垦工程	94.46	42.33
	总计	<b>223.15</b>	<b>100</b>

从表 7-26 可以看出，该矿山地质环境保护与土地复垦总经费中，矿山地质环境治理费用占总费用的 57.67%，土地复垦费用占总费用 42.33%，其工程量及费用结构合理。通过治理可达到矿山地质环境保护和土地复垦的目的。

该矿开采方式为山坡式露天开采，产生的地质环境问题较严重，矿山地质环境保护与土地复垦工程量较大，通过估算，矿山恢复保护与土地复垦总经费 223.15 万元，复垦区面积为 34.95 公顷，因此该矿山地质环境保护与土地复垦的平均经费为 6.38 万元/公顷（4257 元/亩），可基本达到治理目的。本着“谁开发、谁保护；谁破坏、谁治理”原则，矿山地质环境保护与土地复垦费用由宁夏明巨电石有限公司筹措。

## （二）进度安排

矿山服务年限 47.20 年，总费用 223.15 万元，其中矿山地质环境治理费 128.69 万元、土地复垦费用为 94.46 万元。

矿山在方案适用期内可划分为两个阶段，各阶段的进度安排如下：

### 1、矿山生产期（2021 年 8 月～2068 年 11 月）

开展的工作主要为露天采场平台平整及覆土工程、监测工作。

### 2、矿山地质环境治理恢复与土地复垦期（2068 年 11～2070 年 11 月）

开展的工作主要是在矿山闭坑后，在矿区实施全面的地质环境治理和土地复垦。

由于许多治理工程相互穿插，难以用具体的时间段来表示，因此本方案采用工程进度表（表 7-27）来具体反映。

表 7-27 矿山地质环境保护与土地复垦工程进度表

项目		时间	
		2021.1—2068.11	2068.11—2070.11
地质环境 治理	采场的平整		
	工业场地治理		
	矿山道路治理		
矿区土地 复垦	覆土工程		
	绿化		
监测工程			

## 第八章 保障措施与效益分析

### 一、保障措施

为使该矿山地质环境保护与土地复垦运行更加完善，更加合理，现从基础条件、组织、管理、技术、监测、管护和竣工验收等几个方面分别进行论述，从而确保矿山地质环境保护与土地复垦真正落到实处。

#### （一）组织保障

矿山企业确定矿山环境保护工作行政领导机构，矿山环境保护工作行政领导机构要求是企业内独立的、行政管理能力强的机构，尤其对矿山环境保护工作行使行政权利。加强职能部门的管理，根据各职能部门的工作内容，按照矿山环境保护与综合治理要求，明确各职能部门在矿山生产过程中的职责和工作指标，同时接受国土资源部门的监督检查。

#### （二）管理保障

1、健全矿山环境保护与综合治理工作由矿山企业主要负责人的制度，建立有力的矿山地质环境保护工作领导集体，专人负责隐患点监测网管理及地质环境保护的日常工作

2、组织管理人员，特别是企业各个职能部门的主要管理人员，认真学习矿山环境保护工作的相关法律法规、矿业行政主管部门行政公文，同时对矿山环境保护工作中各职能部门的职责和任务进行划分和界定，并责成各部门制定完成任务的工作计划。

3、各部门的工作计划制定完成，组织部门的员工、生产一线的工人等矿山建设的骨干力量进行培训学习，针对不同岗位、不同时期的工作目标，制定岗位职责，明确工作要求。

4、实行领导责任制，落实矿山地质环境保护与恢复治理责任人，保证矿山地质环境保护与恢复治理工程的质量。

#### （三）技术保障

严格按地质环境保护方案进行矿山地质环境综合治理，积极配合有关部门做好矿山地质环境的检查，且对每一单项工程实行项目技术负责制，加强各个环节质量跟踪检查，发现问题，即时整改，保证矿区地质环境、生态环境的良性发展。

1、根据国家颁布的关于矿山地质环境与生态保护的法律、法规，制定企业内部规章制度，全面落实各项保护与恢复治理措施。

2、企业应定期、不定期聘请有关专家对矿山地质环境保护及恢复治理工程进行专业咨询，对不合理的方案和措施及时进行调整，使矿山地质环境保护及恢复治理工程切实有效。

3、加强企业员工的环境及生态知识、法规宣传教育，增强意识和责任感，使各项治理工程落实到人，加强企业内部自检。

#### **（四）资金保障**

宁夏明巨电石有限公司承诺将矿山地质环境保护与土地复垦投资全额列入本企业的生产成本。不但年度预算中含资金专项，且公司每年科研经费预算中也含矿山地质环境保护与土地复垦科研费。为土地复垦工作的顺利、科学开展奠定了经济基础。

资金保障是贯穿于矿山地质环境保护与土地复垦始终的“计提一存一管一用一审”一体化制度，任何一个环节的疏漏都可能造成资金的不足、流失、无效或低效利用，故根据资金流向的各环节制定资金保障制度。

资金来源：宁夏明巨电石有限公司承诺将土地复垦投资全额列入本企业的生产成本，前期矿山地质环境保护与土地复垦费用从生产成本中提取，后期矿山地质环境保护与土地复垦费用从企业收入中提成。

资金使用与管理：企业、国土资源部门与银行签订三方“资金监管协议”，协议中需明确各方的责任，资金的具体监管手段。企业在当地银行建立“宁夏明巨电石有限公司中卫市天景山白路泉南段电石、水泥灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦资金共管帐户”，企业财务部设“宁夏明巨电石有限公司中卫市天景山白路泉南段电石、水泥灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦专项资金账户”。

资金的流向包括从企业提取存入银行“宁夏明巨电石有限公司中卫市天景山白路泉南段电石、水泥灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦资金共管帐户”，再从该共管账户经国土资源管理部门审批同意后划拨入“宁夏明巨电石有限公司中卫市天景山白路泉南段电石、水泥灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦专项资金账户”用于企业自身矿山地质环境保护与土地复垦。

##### **1、资金的提取**

常规提取：矿山地质环境保护与土地复垦资金提取分阶段提前提取，为便于阶段矿山地质环境保护与土地复垦资金核算，资金提取根据阶段复垦费进行，为

便于国土资源部门管理，资金提取第一期以1年为一周期，各阶段之前，根据该阶段设计矿石产量，提取复垦资金。

特殊情况提取：如果采矿工作计划变更或矿山地质环境破坏与土地损毁预测误差等不可预见因素导致提取额度不能满足本阶段矿山地质环境保护与土地复垦工作的，企业从生产成本或矿石销售额中提取资金完成本阶段矿山地质环境保护与土地复垦工作；各阶段提取额度富余，在完成阶段复垦义务后共管帐户中资金有剩余的，充抵下一阶段应提取额度。

## 2、资金的管理

为了便于矿山地质环境保护与土地复垦资金的提取和管理，宁夏明巨电石有限公司需要成立专门的机构和配备专职人员，开立专户，用于存放矿山地质环境保护与土地复垦资金，同时该账户的相关资料要呈报当地土地主管部门和政府其他相关部门，专职管理人员要按时与企业的有关部门（生产、财务）核对相关的数据和资金，及时足额结转复垦资金。

## 3、资金的使用

专门机构应根据年度矿山地质环境保护与土地复垦计划，按照宁夏明巨电石有限公司工程管理规定和资金使用管理办法，选择合适的施工单位（或主体），必要时可采用招投标的形式确定施工单位，并签订相应的施工合同，明确施工方的责、权、利；按照资金管理办法进行资金拨付，即施工单位根据工程进度提出申请，经主管部门审查签字后，报财务审批，在拨付资金之前，必须对上期资金使用情况进行检查验收，合格后资金才予拨付。对滥用、挪用资金的，要按照相关规定追究当事人、相关责任人的责任，给予相应的行政、经济、刑事处罚。

## 4、资金的审核

矿山地质环境保护与土地复垦工程计划和资金计划，应当列入宁夏明巨电石有限公司的生产计划，作为矿山生产计划的重要和不可或缺的部分，批准的矿山地质环境保护与土地复垦计划是专门机构工作的中心，也是审查考核的依据，矿山地质环境保护与土地复垦工程完成情况（含数量和质量等）由专门机构组织专业的工程技术人员进行监督和考核，并出具相应的完成情况报告，根据该报告进行审核，资金管理办法、施工合同和上述的完成报告是资金审核的依据；同时专门机构有权对前期遗留或未完工程的资金进行扣留，同时对优质的工程（按时按

质完成的)按照企业资金管理办法给予相应的奖励。年终工程完成情况、资金的审核使用情况呈报矿山企业和当地土地主管部门。

总之,矿山地质环境保护与土地复垦资金使用的具体工作由宁夏明巨电石有限公司矿山地质环境保护与土地复垦管理机构实施,由当地国土资源管理部门依法进行监督管理。

## 二、效益分析

通过科学规划、合理布局、保护与治理相结合的措施可使当地社会、经济、环境相互协调发展,既可开发利用矿产资源,也可保护当地区域环境状态,实现人口、资源、环境的可持续协调发展。

### 1、社会效益

通过对矿山地质环境的保护与土地复垦,将消除矿业活动造成的对地质环境的影响,同时又提高了矿山企业地质环境保护意识,普及地质环境知识,实现矿业开发的可持续性。

### 2、生态效益

土地是一个自然、经济、社会的综合体,同时也是一个巨大的生态系统。宁夏明巨电石有限公司中卫市天景山白路泉南段电石、水泥灰岩矿所在地的生态系统很脆弱,在此进行大规模电石、水泥灰岩矿开采,将对环境造成极大的破坏。矿山地质环境保护与土地复垦工程通过改变微地形地貌、增加生态环境保护,使方案设计区尽最大可能的恢复采矿前的生态环境水平。矿山地质环境保护与恢复治理通过对生态系统重建工程,将对局部环境空气和小气候产生正效与长效影响,其不仅可以防风固沙,还可以通过净化空气,调节气候,改善周边区域的大气环境质量。

### 3、经济效益

矿山地质环境保护与土地复垦工程的经济效益主要体现在恢复土地复绿及自身价值和生态价值。本项目通过矿山地质环境保护与土地复垦后,可彻底消除该区域存在的各种安全隐患,最大程度上保护和开发利用电石资源。

## 第九章 结论和建议

### 一、结论

1、宁夏明日电石有限公司中卫市天景山白路泉南段电石、水泥灰岩矿隶属宁夏中卫市宣和镇管辖。该矿山主要开采电石、水泥灰岩，开采方式为山坡式露天开采，开采规模为30.00万吨/年，开采面积为0.3971平方公里。

2、通过调查，确定评估区重要程度属**较重要区**，生产规模为**小型**。地质环境条件复杂程度属**中等区**。

3、通过对评估区的重要程度、矿山地质环境条件复杂程度和矿山开采规模的确定，将本次矿山地质环境影响评价精度确定为“**二级**”。

4、评估区现状条件下，地质灾害不发育，地质灾害危险性和危害性**较轻**。矿业活动对地下含水层的影响程度为**较轻**。露天采场对地形地貌景观的破坏和影响程度**严重**，工业场地和矿山道路对地形地貌景观的破坏和影响程度为**较严重**。对水土环境污染**较轻**。

5、评估区预测条件下，矿山地质灾害不发育，地质灾害危险性和危害性**较轻**。矿业活动对地下含水层的影响程度为**较轻**。露天采场对地形地貌景观的破坏和影响程度**严重**，矿山道路和工业场地对地形地貌景观的破坏和影响程度**较严重**。对水土环境污染**较轻**。

6、矿山现状条件下，原有采场对土地的损毁类型为挖损损毁，占地面积为17.65公顷，毁地类为天然牧草地，损毁程度为**重度挖损损毁**；工业场地和矿山道路对土地的损毁类型为压占损毁，占地面积分别为0.49公顷和2.00公顷，损毁地类为天然牧草地，损毁程度为**中度压占损毁**。

通过预测该矿山采用露天开采方式，露天采场对土地的损毁类型为挖损损毁，占地面积为13.55公顷，损毁地类为天然牧草地，损毁类型为**重度挖损损毁**；矿山道路对土地的损毁类型为压占损毁，占地面积为0.76公顷，损毁地类为天然牧草地，损毁程度为**中度压占损毁**。

7、根据矿山开采存在的矿山地质环境问题和矿山开采对矿山地质环境的影响和破坏程度，将矿山地质环境保护与恢复治理分为3个区，即重点防治区、次重点防治区和一般防治区。

8、本方案地质环境治理及土地复垦工程包括对地形地貌景观的恢复治理，主要方法为露天采场底部及平台平整、覆土、绿化工程、工业场地的拆除、清理、平整、覆土、绿化工程，矿山道路的硬化部分拆除、清理、平整、覆土、绿化工程。

9、矿山地质环境保护与土地复垦费用为223.15万元，由宁夏明巨电石有限公司自筹。

## 二、建议

1、矿山地质环境治理与土地复垦验收时，除要按照本次“方案”中部署的治理工程技术要求作为标准验收外，还要充分考虑矿方应将矿权范围内因矿业活动形成的采场和渣堆进度彻底治理后才视为合格。

2、根据谁破坏，谁治理的原则，建议具体由矿山企业负责，组织各种方案的落实。

3、为了使该矿开采环境保护项目能科学认真，保证质量的完成，建议采取多种措施有机结合，以确保该项目如期圆满完成。

4、矿山企业在环境保护与治理工程实施过程中要不断积累资料，为今后全面恢复矿山环境提供基础资料。

5、本次矿山地质环境保护与土地复垦方案生产规模为变更后的规模，现开采原采矿证开采规模未变，建议对采矿证开采规模进行变更。

6、企业在开采过程中必须严格按照开发利用方案的设计进行规范开采。

7、企业应在矿山开采范围四周埋桩拉网，防治超层越界。

附表：工程施工单价分析表

土地平整					
定额编号:10324			定额单位: 100m <sup>3</sup>		
工作内容: 推松、运送、卸除、拖平、空回, 推土机 74kw, 四类土, 推土距离 40-50m					
序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				360.99
(一)	直接工程费				348.45
1	人工费				14.54
	甲类工	工日		64.80	0.00
	乙类工	工日	0.30	46.16	13.85
	其他人工费	%	5.00	13.85	0.69
2	材料费				
3	机械使用费				333.91
	推土机 74kw	台班	0.58	548.29	318.01
	其他机械费	%	5.00	318.01	15.90
(二)	措施费	%	3.60	348.45	12.54
二	间接费	%	5.00	360.99	18.05
三	利润	%	3.00	379.04	11.37
四	材料价差				82.62
	柴油	kg	31.90	2.59	82.62
五	未计价材料费				
六	税金	%	9.00	473.04	42.57
	合计				515.61

1m<sup>3</sup> 液压挖掘机破碎砼

定额编号:宁水 10181

定额单位: 100m<sup>3</sup>

序号:	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				3879.50
(一)	直接工程费				3744.69
1	人工费				72.70
	甲类工	工日	0.00	64.80	0.00
	乙类工	工日	1.50	46.16	69.24
	其他人工费	%	5.00	69.24	3.46
2	材料费				
3	机械使用费				3671.98
	液压挖掘机	台班	4.71	742.49	3497.13
	其他机械费	%	5.00	3497.13	174.86
(二)	措施费	%	3.60	3744.69	134.81
二	间接费	%	5.00	3879.50	193.97
三	利润	%	3.00	4073.47	122.20
四	材料价差				87.83
	柴油	kg	33.91	2.59	87.83
五	未计价材料费				
六	税金	%	9.00	4283.51	385.52
	合计				<b>4669.02</b>

拆除物拉运清理，迹地清理					
定额编号:10285			定额单位: 100m <sup>3</sup>		
工作内容: 2m <sup>3</sup> 装载机装土, 15T 自卸汽车运输, 运距 4-5km					
序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				1548.39
(一)	直接工程费				1494.59
1	人工费				37.63
	甲类工	工日		64.80	0.00
	乙类工	工日	0.80	46.16	36.93
	其他人工费	%	1.90	36.93	0.70
2	材料费				
3	机械使用费				1456.96
	装载机 2m <sup>3</sup>	台班	0.24	788.66	189.28
	推土机 59kw	台班	0.10	374.02	37.40
	自卸汽车 载重量 15t	台班	1.73	695.44	1203.11
	其他机械费	%	1.90	1429.79	27.17
(二)	措施费	%	3.60	1494.59	53.81
二	间接费	%	5.00	1548.39	77.42
三	利润	%	3.00	1625.81	48.77
四	材料价差				357.08
	柴油	kg	137.87	2.59	357.08
五	未计价材料费				
六	税金	%	9.00	2031.67	182.85
	合计				2214.52

撒播草籽-扁穗冰草					
定额编号：[90030 改]					单位：hm <sup>2</sup>
工作内容：种子处理、人工撒播草籽、不覆土、洒水。					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			2065.10
(一)	直接工程费	元			1987.58
1	人工费				396.98
	乙类工	工日	8.60	46.16	396.98
	其他人工费	%	0.00	396.98	0.00
2	材料费				1590.61
	扁穗冰草草籽	kg	27.00	35.00	945.00
	水	m <sup>3</sup>	180.00	3.53	635.40
	其他材料费	%	2.00	510.38	10.21
(二)	措施费	%	3.90	1987.58	77.52
二	间接费	%	5.00	2065.10	103.25
三	利润	%	3.00	21620.90	65.05
四	材料价差	元			
五	税金	%	9.00	2233.40	201.01
	合计				<b>2434.41</b>

撒播草籽-芨芨草					
定额编号：[90030 改]					单位：hm <sup>2</sup>
工作内容：种子处理、人工撒播草籽、不覆土、洒水。					
编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			2045.00
(一)	直接工程费	元			1973.94
1	人工费				396.98
	乙类工	工日	8.60	46.16	396.98
	其他人工费	%	0.00	396.98	0.00
2	材料费				1576.96
	芨芨草草籽	kg	21.60	43.00	928.80
	水	m <sup>3</sup>	180.00	3.53	635.40
	其他材料费	%	2.50	510.38	12.76
(二)	措施费	%	3.60	1973.94	71.06
二	间接费	%	5.00	2045.00	100.49
三	利润	%	3.00	2147.25	64.42
四	材料价差	元			
五	税金	%	9.00	2211.66	199.05
	合计				<b>2410.71</b>

矿山地质环境现状调查表

矿山基本概况	企业名称	宁夏明日电石有限公司		通讯地址	中卫市宣和镇		邮政编码	751503	法人代表	韦学亮	
	电话		传真		地理坐标	东经 105°29'26.99"~105°30'20.77", 北纬 37°15'48.50"~37°16'9.31";		矿类	非金属矿	矿种	电石、水泥 灰岩
	企业规模		小型		设计生产能力/(万吨/a)	30.00	设计服务年限	54a			
	经济类型		有限公司								
	矿山面积/km <sup>2</sup>		0.3971		实际生产能力/(万 t/m <sup>3</sup> )		已服务年限		开采深度/m	+1850—+2091 米	
	建矿时间		2016 年		生产现状	在生产	采空区面积/m <sup>2</sup>				
采矿方式					露天开采	开采层位					
采矿破坏土地	露天采场		排土场		固体废弃物堆		地面塌陷		总计	已治理 面积/m <sup>2</sup>	
	数量/个	面积/m <sup>2</sup>	数量/个	面积/m <sup>2</sup>	数量/个	面积/m <sup>2</sup>	数量/个	面积/m <sup>2</sup>	面积/m <sup>2</sup>		
	1	175600									
	破坏土地情况/m <sup>2</sup>		破坏土地情况/m <sup>2</sup>		破坏土地情况/m <sup>2</sup>		破坏土地情况/m <sup>2</sup>				
	耕地	基本农田	耕地	基本农田	耕地	基本农田	耕地	基本农田	耕地	基本农田	
		其他耕地		其他耕地		其他耕地		其他耕地		其他耕地	
		小计		小计		小计		小计		小计	
	林地		林地		林地		林地				
	其他土地		其他土地		其他土地		其他土地				
	合计		合计		合计		合计				

矿山企业（盖章）

填表单位（盖章）

填表人：韩涛

填表日期：2021 年 6 月 25 日

# 委 托 书

中国建筑材料工业地质勘查中心宁夏总队：

根据《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规[2016]21号）等相关文件的规定，我公司委托贵公司编制宁夏明巨电石有限公司中卫市天景山白路泉南段电石、水泥灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案 矿山地质环境保护与土地复垦方案。

为确保贵公司独立、客观、公正地开展工作，我单位将按照规定提供相关资料。

特此委托！

委托单位：宁夏明巨电石有限公司

2021年6月25日





中华人民共和国

# 地质灾害防治单位资质证书

(正本)

单位名称：中国建筑材料工业地质勘查中心宁夏总队

仅限于宁夏回族自治区中卫市大景山白垩纪南段电石、水泥灰岩矿山地质环境保持工程使用，再次扫描复印用于其他项目均无效。2021年8月。

资质类别：设计

资质等级：乙级

证书编号：642020230013

有效期至：2023年10月27日



发证机关：宁夏回族自治区自然资源厅

发证日期：2020年10月27日



中华人民共和国

# 采矿许可证

(副本)

证号: C6400002016097210142929

采矿权人:

宁夏明巨电石有限公司

地址:

宁夏中卫市宣和镇

矿山名称:

宁夏中卫市天景山白路泉南段电石、水泥灰岩矿

经济类型:

有限责任公司

开采矿种:

水泥用石灰岩、电石灰岩

开采方式:

露天开采

生产规模:

30.00万吨/年

矿区面积:

0.3971平方公里

有效期限:

贰拾年自 2016年9月23日 至 2036年9月23日



## 矿区范围拐点坐标:

(1980西安坐标系)

- 1, 4126405.50, 35543536.05
- 2, 4126407.94, 35544006.19
- 3, 4126529.77, 35544102.09
- 4, 4126530.99, 35544461.87
- 5, 4126204.99, 35544461.87
- 6, 4126204.99, 35544861.87
- 7, 4125869.99, 35544861.87
- 8, 4125869.99, 35544278.87
- 9, 4126255.22, 35544276.02
- 10, 4126251.36, 35543536.85

该矿总服务年限为54年, 仅评估计算了30年内矿山设计动用可采储量的采矿权价款, 剩余可采储量待采矿权证有效期届满后重新进行评估。

开采深度:

由2091米至1850米标高 共有10个拐点圈定